

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1173


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster double head
1173XX0009
06.11.2026 v.09.19
www.norlys.no



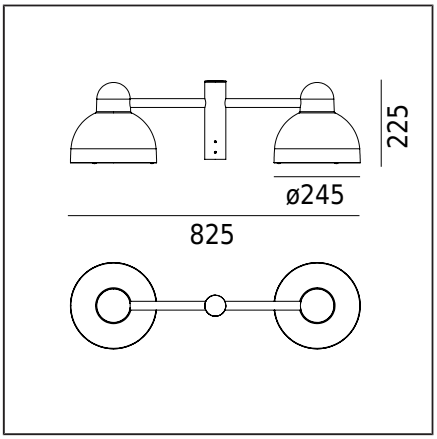

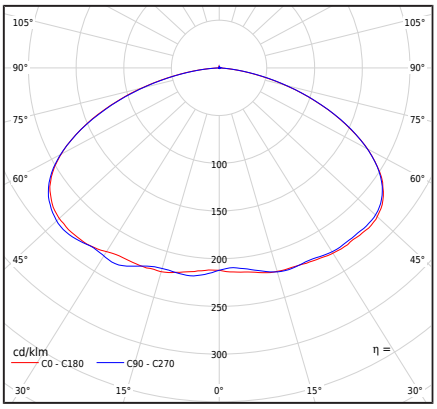

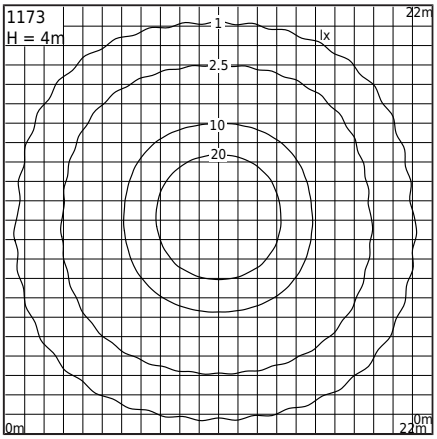

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Світильник для монтажу на опору, призначений для встановлення на освітлювальній опорі з монтажним шпинделем Ø50мм.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник адаптований до ø50мм стовпа, глибина 80мм.
Термінал	Кабель H05VV-F 5G1 довжиною 3,7 метра для з'єднання всередині опори освітлення (в належним чином підібраній електроустановчій коробці).
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	6,38kg / 6,92kg
Розміри коробки [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Розміри світильника [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Бічна поверхня світильника	0,2m^2

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	32W
Потужність світильника	37W
Світловий потік лампи	5200lm
Світловий потік світильника	3654lm
Ефективність світильника	98,8lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.1
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF> 0.98
Фактор THD	7%
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Світильник також доступний за бажанням:
- для кольорів світлодіодів 2200K/2700K
- для різних значень світлового потоку
- для різного кольору світильника (відповідно до колірної шкали RAL)

Умови продажу та додаткова інформація узгоджуються з відділом продажу Norlys.

Пусковий струм	15A / 295µsec
Рейтинг BUG	B2-U2-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 18, **B 16A**: 29, **C 10A**: 30, **C 16A**: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення ознайомтеся з інструкціями, прикріпленими до світильника. Монтаж і технічне обслуговування мають виконуватись особою з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних нормативних актів. Конденсат, що може утворюватися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

KOSTER DOUBLE HEAD 1173

Аксесуари продається окремо

1270XX0010	Телескопічний стовп
1273XX0009	Телескопічний стовп
3011XX0010	Телескопічний стовп
7660XX0009	Зменшення

Запасні частини

06710000	Абажур - сервісний комплект
0911730000	Електричний сервісний комплект.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1173AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1173GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення ознайомтеся з інструкціями, прикріпленими до світильника. Монтаж і технічне обслуговування мають виконуватись особою з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних нормативних актів. Конденсат, що може утворюватися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.