
KOSTER DOUBLE HEAD 1174


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster double head
1174XX0309
06.11.2026 v.09.6
www.norlys.no



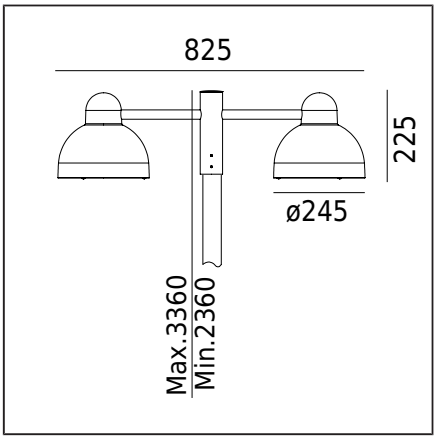

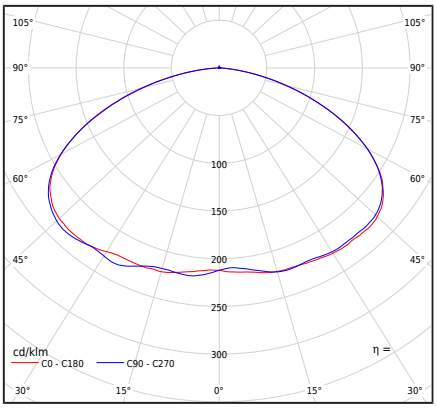

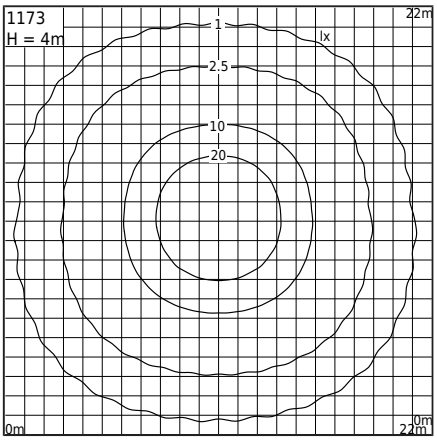

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s klasickým designem, namontované na osvětlovacím sloupu, teleskopické s nastavitelnou výškou 2360..3360 mm. Osvětlovací sloup je vybaven revizními dvířky. Vhodné pro nouzové instalace s jednosměrným napětím: DC 176 ÷ 280V.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø10,5 mm, na průměru ø207 mm při 120°. Složení sady: art. 1173 - svítidlo montované shora Ø50mm, art. 1273 - osvětlovací sloup. Podle přiložených instalačních pokynů. Další příslušenství by mělo být objednáno samostatně.
Terminál	Připojovací svorka: pro kabel max 2x2.5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max dva vodiče 3x2.5mm². Kabel v kulatém plášti s maximálním průměrem ø12.5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	6,38kg / 6,92kg
Rozměry krabice [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Rozměry svítidla [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Boční plocha svítidla	0,2m²

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	32W
Příkon svítidla	37W
Světelný tok lampy	5200lm
Světelný tok svítidla	3654lm
Účinnost svítidla	98,8lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikání světla (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.1
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF> 0.98
Faktor THD	7%
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Případně je svítidlo také dostupné:
- v jiné barvě (podle barevného vzorníku RAL)
Obchodní podmínky a další informace po dohodě s obchodním oddělením Norlys

Záběhový proud	15A / 295µsec
Hodnocení BUG	B2-U2-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Příslušenství prodává se samostatně

7660XX0009	Redukce

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si přečtěte pokyny připojené ke svítidlu. Instalace a údržbu by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.

KOSTER DOUBLE HEAD 1174

Náhradní díly

06710000	Stínítko - servisní sada
0911730000	Elektrická servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1174GR	GRAFIT	7016
1174AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si přečtěte pokyny připojené ke svítidlu. Instalace a údržbu by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.