

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1174


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster double head
1174XX0309
06.11.2026 v.09.6
www.norlys.no



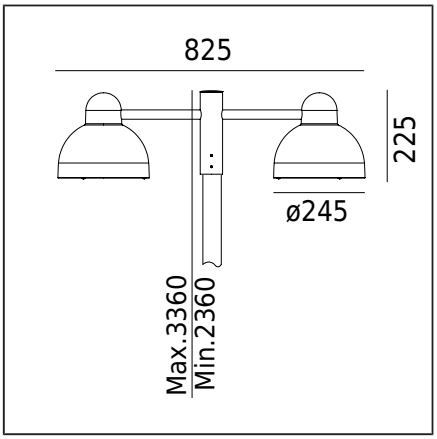

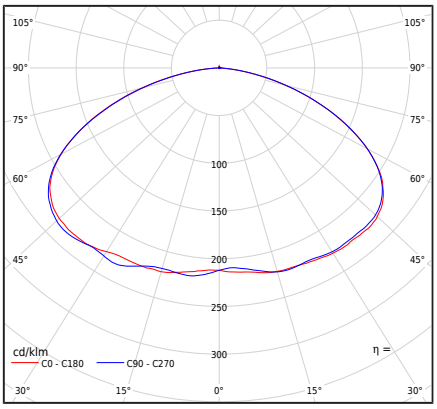

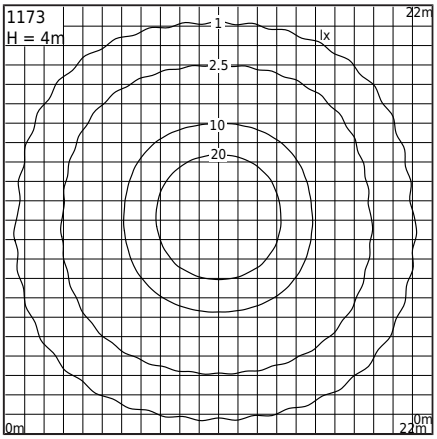

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	En armatur med klassisk design, monteret på en lyskegle, teleskopisk med justerbar højde 2360..3360 mm. Lyskeglen er udstyret med en inspektionsdør. Velegnet til nødinstallationer med jævnspænding: DC 176 ÷ 280V.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø10,5mm, på en ø207mm diameter ved 120°. Sammensætning af sæt: art. 1173 - topmonteret belysningsarmatur Ø50mm, art. 1273 - lysstolpe. I henhold til den vedlagte installationsvejledning. Andre tilbehør skal bestilles separat.
Terminal	Tilslutningsklemme: til kabel max 2x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe max to kabler 3x2,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på maks ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	6,38kg / 6,92kg
Boksdimensioner [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Luminaiemål [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Sideareal af armatur	0,2m²

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	32W
Armatur wattforbrug	37W
Lampe lysstrøm	5200lm
Luminaires lysstrøm	3654lm
Effektivitet af armaturet	98,8lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF> 0.98
THD-faktor	7%
Overspænding	6 / 10kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit, armaturet er også tilgængeligt:
- i en anden farve (i henhold til RAL-farvepaletten)
Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter aftale med Norlys' Salgsafdeling

Startstrøm	15A / 295µsec
BUG-vurdering	B2-U2-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Tilbehør sælges separat

7660XX0009	Reduktion

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før monteringen påbegyndes, skal du læse instruktionerne vedlagt armaturet.
Installation og vedligeholdelse udføres af en person med de relevante autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende bestemmelser.
Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

KOSTER DOUBLE HEAD 1174

Reservedele

06710000	Lampeskærm - servicekit
0911730000	Elektrisk servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1174AL	ALUMINIUM	9006
1174GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før monteringen påbegyndes, skal du læse instruktionerne vedlagt armaturet.
Installation og vedligeholdelse udføres af en person med de relevante autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende bestemmelser.
Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.