

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1174


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster double head
1174XX0309
06.11.2026 v.09.6
www.norlys.de



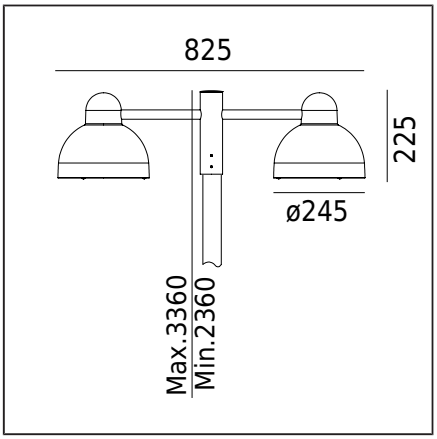

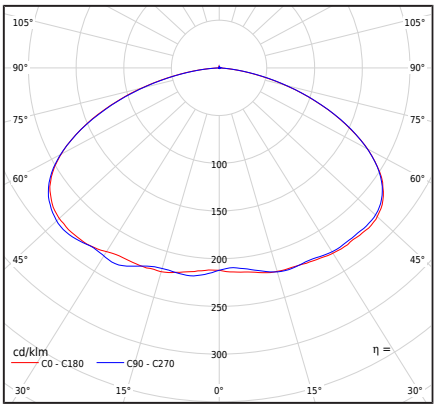

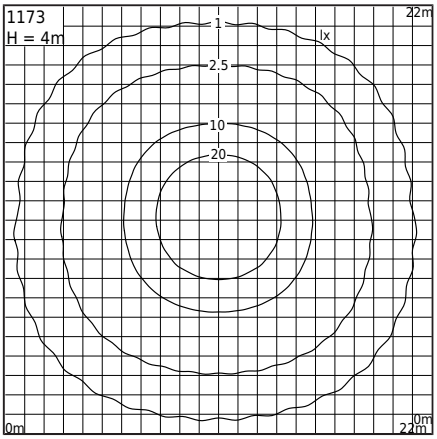

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Linse von Ledil Typ VSM (IESNA Typ V).
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit klassischem Design, montiert auf einem Beleuchtungsmast, teleskopisch mit verstellbarer Höhe von 2360..3360 mm. Der Beleuchtungsmast ist mit einer Revisionsklappe ausgestattet. Geeignet für Notbeleuchtungsinstallationen mit Gleichspannung: DC 176 ÷ 280V.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø10,5mm, auf einem ø207mm Durchmesser um 120°. Satzinhalt: art. 1173 - aufgesetzte Leuchte Ø50mm, art. 1273 - Beleuchtungsmast. Gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Weitere Zubehörteile müssen separat bestellt werden.
Terminal	Anschlussklemme: für Kabel max 2x2,5mm², Möglichkeit, das Gerät in einer Schlaufe anzuschließen, max zwei Kabel 3x2,5mm². Kabel in einer runden Hülle mit einem Durchmesser max. ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	6,38kg / 6,92kg
Boxabmessungen [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Leuchtenabmessungen [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Seitenbereich der Leuchte	0,2m²

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	32W
Leuchtenleistung	37W
Lampenlichtstrom	5200lm
Lichtstrom der Leuchte	3654lm
Effizienz der Leuchte	98,8lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.1
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF> 0.98
THD-Faktor	7%
Überspannung	6 / 10kV
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optional ist das Gehäuse auch verfügbar:
- in einer anderen Farbe (gemäß der RAL-Farbpalette)
Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Vereinbarung mit der Verkaufsabteilung von Norlys

Einschaltstrom	15A / 295µsec
BUG-Bewertung	B2-U2-G1

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation lesen Sie die dem Leuchtkörper beiliegenden Anweisungen.
Installations- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
Eine Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

Zubehör separat erhältlich

7660XX0009	Reduzierung

Ersatzteile

06710000	Lampschirm - Servicekit
0911730000	Elektrisches Servicekit.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1174AL	ALUMINIUM	9006
1174GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation lesen Sie die dem Leuchtkörper beiliegenden Anweisungen.
Installations- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
Eine Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.