
KOSTER DOUBLE HEAD 1174


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster double head
1174XX0309
06.11.2026 v.09.6
www.norlys.no



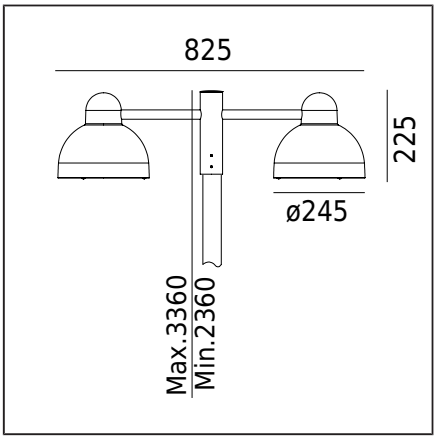

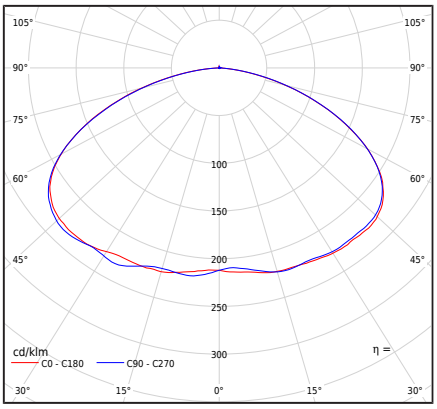

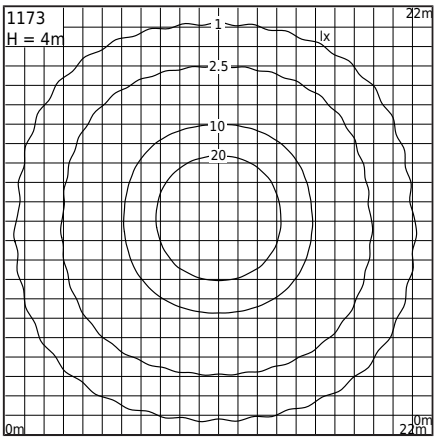

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Klassikalise disainiga valgusti, paigaldatud valgustuspostile, teleskoopiline, reguleeritava kõrgusega 2360..3360 mm. Valgustuspost on varustatud revisjoniuksega. Sobib hädaseadmelahendustele alalispingeks: DC 176 ÷ 280V.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Kinnituselemendi paigaldus: 3 auku ø10.5 mm, ø207 mm läbimõõdul 120° nurga all. Komplekti koosseis: art. 1173 - pealt paigaldatav valgusti Ø50mm, art. 1273 - valgustipost. Vastavalt lisatud paigaldusjuhisele. Muud tarvikud tuleb tellida eraldi.
Terminal	Ühendusterminal: kaabel max 2x2.5mm², võimalus ühendada valgusti ahelas max kaks juhet 3x2.5mm². Kaabel ümmarguses ümbrises läbimõõduga max ø12.5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	6,38kg / 6,92kg
Kasti mõõtmed [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Valgusti mõõtmed [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Valgusti külgala	0,2m²

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	32W
Valgusti võimsus	37W
Lambi valgusvoog	5200lm
Valgusti valgusvoog	3654lm
Valgusti tõhusus	98,8lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.1
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF> 0.98
THD tegur	7%
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- teises värvitoonis (RAL värvipaleti järgi)
Müügitingimused ja muu teave, vastavalt kokkuleppele Norlys' müügiosakonnaga

Sissevoolu vool	15A / 295µsec
BUG hindamine	B2-U2-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Tarvikud müüakse eraldi

7660XX0009	Reduktsioon

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist lugege läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Paigaldus- ja hooldustöid peaks läbi viima isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

KOSTER DOUBLE HEAD 1174

Varuosad

06710000	Lambivari - hoolduskomplekt
0911730000	Elektriline hoolduskomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1174AL	ALUMIINIUM	9006
1174GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist lugege läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Paigaldus- ja hooldustöid peaks läbi viima isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.