


KOSTER DOUBLE HEAD 1174

Koster double head
1174XX0309
06.11.2026 v.09.6
www.norlys.fr



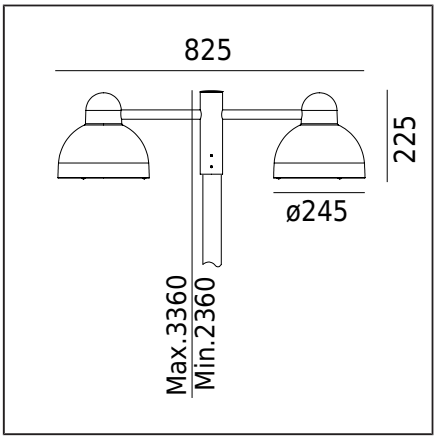

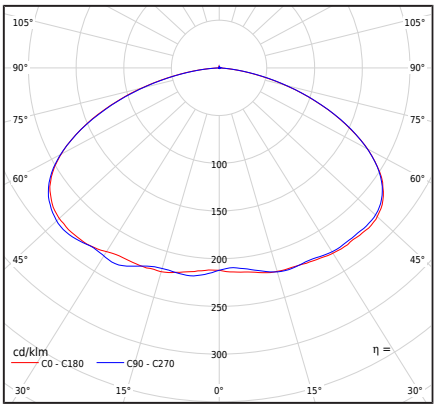

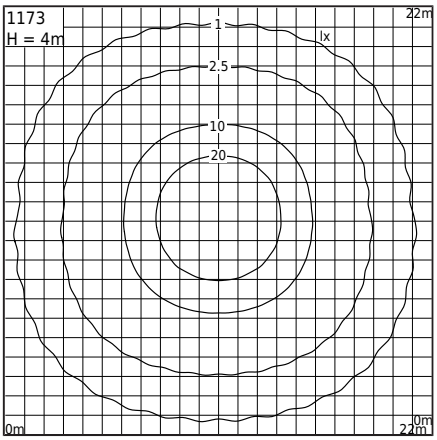

Type de luminaire

Type de luminaire	Mât d'éclairage (construction légère). Tête de mât (montage simple)
Répartition photométrique	Lentille de Ledil type VSM (type IESNA V).
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design classique, monté sur un poteau d'éclairage, télescopique avec une hauteur réglable de 2360..3360 mm. Le poteau d'éclairage est équipé d'une porte d'inspection. Adapté aux installations d'éclairage de secours sous tension continue : DC 176 ÷ 280V.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV.
Instructions de montage	Fixation de la lampe: 3 trous ø10,5mm, sur un diamètre de ø207mm tous les 120°. Composition du kit: art. 1173 - luminaire monté sur le dessus Ø50mm, art. 1273 - poteau d'éclairage. Selon les instructions de montage jointes. Les autres accessoires doivent être commandés séparément.
Connecteur	Connecteur de connexion : pour câble max 2x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max deux câbles 3x2,5mm². Câble dans une gaine ronde de diamètre max ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	6,38kg / 6,92kg
Dimensions du carton [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Dimensions du luminaire [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Côté du luminaire	0,2m²

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

KOSTER DOUBLE HEAD 1174

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	32W
Puissance racordée du luminaire	37W
Flux lumineux de la source lumineuse	5200lm
Flux lumineux du luminaire	3654lm
Efficacité lumineuse du luminaire	98,8lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM5
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤0.1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.1
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF> 0.98
Facteur THD	7%
Surtension	6 / 10kV
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- dans une autre couleur (selon la palette de couleurs RAL)
Conditions de vente et autres informations, après accord avec le département des ventes de Norlys

Courant d'appel	15A / 295µsec
Évaluation BUG	B2-U2-G1

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Accessoires Vendu séparément

7660XX0009	Réduction

Pièces détachées

06710000	Abat-jour - kit de service
0911730000	Kit de service électrique.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD — Fichiers photométriques format IES

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
1174AL	ALUMINIUM	9006
1174GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr