

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1174


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster double head
1174XX0309
06.11.2026 v.09.6
www.norlys.no



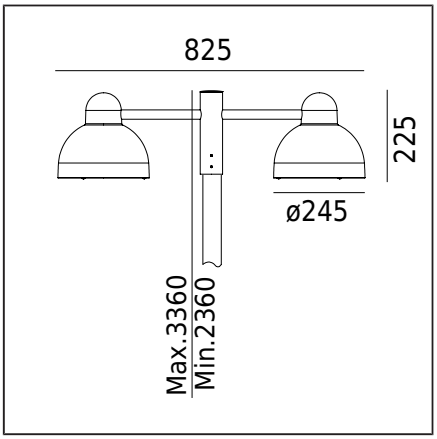

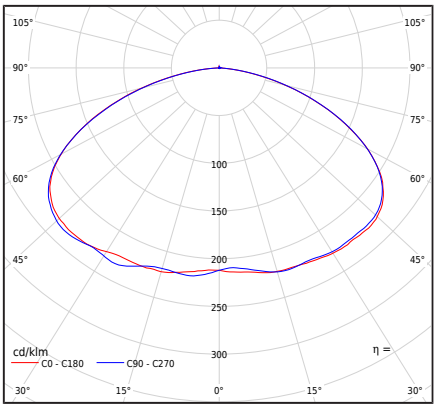

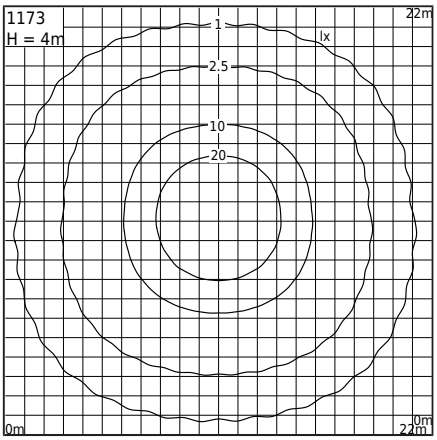

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Egy klasszikus formatervezésű lámpatest, amely világítási oszlopra van szerelve, teleszkópos, állítható magassággal 2360..3360 mm. A világítási oszlop fel van szerelve egy felülvizsgálati ajtóval. Alkalmas vészvilágítási telepítésekhez egyenfeszültségre: DC 176 ÷ 280V.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 3 furat ø10,5mm, ø207mm átmérőjű körön, 120°-on. Készlet tartalma: art. 1173 - rátolható világítótest Ø50mm, art. 1273 - világító oszlop. A mellékelt szerelési útmutató szerint. A többi tartozékot külön kell megrendelni.
Terminál	Csatlakozókapocs: kábelhez max 2x2,5mm², a világítótest hurkolása max két kábel 3x2,5mm². Kábelt vezeték köralakú köpenyben max ø12,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	6,38kg / 6,92kg
Doboz méretei [cm]	87cm x 29cm x 27cm
A lámpatest méretei [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
A lámpatest oldalsó területe	0,2m²

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	32W
Lámpatest teljesítmény	37W
Lámpa fényáram	5200lm
Világító fényáram	3654lm
A lámpatest hatékonysága	98,8lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM5
Fény villogása (Pst LM)	≤0.1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.1
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF> 0.98
THD tényező	7%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcióként a lámpatest az alábbiakban is kapható:
- más színben (az RAL színpaletta szerint)
Értékesítési feltételek és egyéb információk, egyeztetés esetén a Norlys Értékesítési Osztállyal

Bekapcsolási áram	15A / 295µsec
BUG értékelés	B2-U2-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt elkezdené a telepítést, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat.
A telepítést és karbantartási munkákat megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személy végezze a hatályos előírásoknak megfelelően.
A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

KOSTER DOUBLE HEAD 1174

Kiegészítők Külön megvásárolható

7660XX0009	Csökkenés

Alkatrészek

06710000	Lámpabúra - szervizkészlet
0911730000	Elektromos szervizkészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1174AL	ALUMÍNIUM	9006
1174GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Mielőtt elkezdené a telepítést, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat.
A telepítést és karbantartási munkákat megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személy végezze a hatályos előírásoknak megfelelően.
A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.