

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1174


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Koster double head
1174XX0309
06.11.2026 v.09.6
www.norlys.no



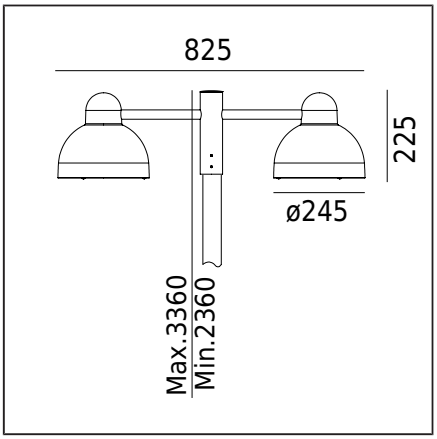

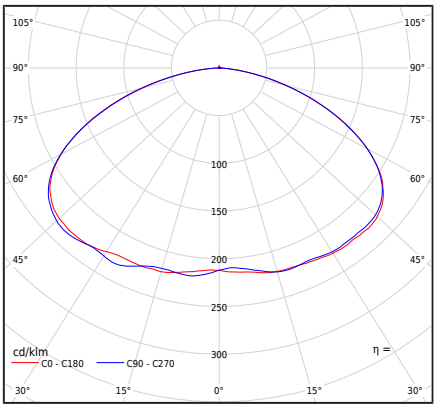

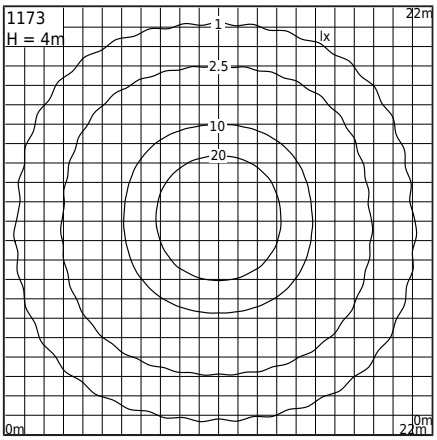

Тип светильника

Характеристики светильника	Светильник классического дизайна, установленный на осветительном столбе, телескопическом с регулируемой высотой 2360..3360 мм. Световой столб оборудован ревизионной дверцей. Подходит для аварийных установок на постоянное напряжение: DC 176 ÷ 280V.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия ø10,5мм, на диаметре ø207мм с шагом 120°. Комплект: арт. 1173 - накладной светильник Ø50мм, арт. 1273 - осветительная стойка. В соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу. Остальные аксессуары заказываются отдельно.
терминал	Соединительный разъем: для кабеля макс 2x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс два кабеля 3x2,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром макс ø12,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Вес светильника нетто / брутто	6,38kg / 6,92kg
Размеры коробки [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Размеры светильника [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Боковая площадь светильника	0,2m²

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	32W
Мощность светильника	37W
Лампа светового потока	5200lm
Световой световой поток	3654lm
Эффективность светильника	98,8lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
Мерцание света (Pst LM)	≤0.1
Строб-эффект (SVM)	≤0.1
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF> 0.98
Фактор THD	7%
перенапряжение	6 / 10kV
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Опционально, светильник также доступен:
- в другом цвете (в соответствии с палитрой цветов RAL)
Условия продажи и другая информация - по согласованию с Отделом продаж компании Norlys

Пусковой ток	15A / 295µsec
Оценка BUG	B2-U2-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

аксессуары продано отдельно

7660XX0009	Сокращение

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы проводятся лицом с соответствующими полномочиями и квалификациями в соответствии с действующими правилами. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

KOSTER DOUBLE HEAD 1174

Запасные части

06710000	Абажур - сервисный комплект
0911730000	Электрический сервисный набор.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1174AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1174GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику.
Монтаж и сервисные работы проводятся лицом с соответствующими полномочиями и квалификациями в соответствии с действующими правилами.
Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.