

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1174


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster double head
1174XX0309
06.11.2026 v.09.6
www.norlys.no



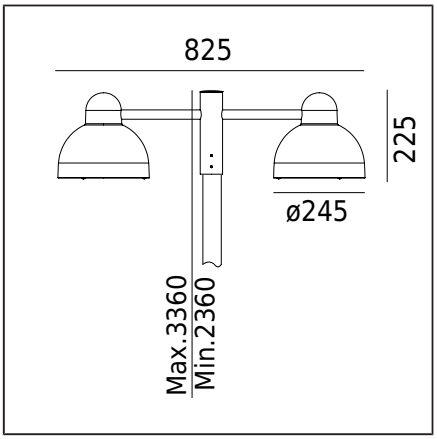

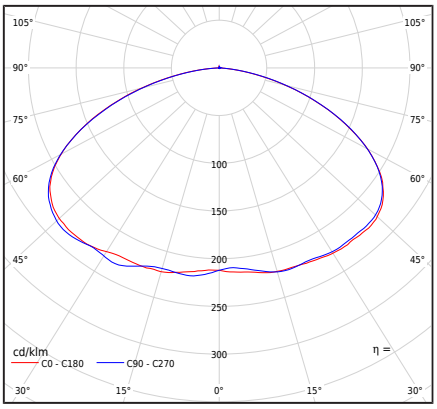

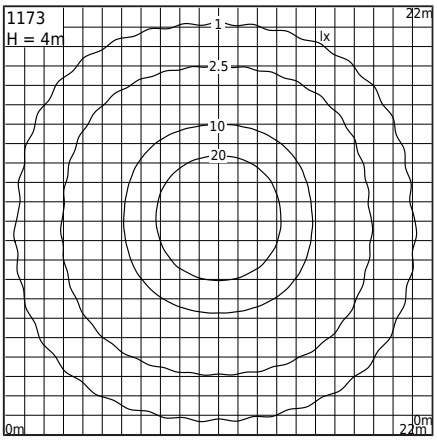

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s klasickým dizajnom, namontované na osvetľovacom stĺpe, teleskopické s nastaviteľnou výškou 2360..3360 mm. Osvetľovací stĺp je vybavený kontrolnými dvierkami. Vhodné pre núdzové inštalácie s jednosmerným napätím: DC 176 ÷ 280V.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný.
Metóda montáže	Inštalácia svietidla: 3 otvory ø10.5mm, na ø207mm priemer pri 120°. Zloženie setu: art. 1173 - svietidlo montované na vrch Ø50mm, art. 1273 - osvetľovací stĺp. Podľa priloženého inštalačného návodu. Ďalšie príslušenstvo je potrebné objednať samostatne.
Terminál	Pripojovacia svorka: pre kábel max 2x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max dva vodiče 3x2,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom max ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	6,38kg / 6,92kg
Rozmery krabice [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Rozmery svietidla [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Bočná plocha svietidla	0,2m²

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	32W
Príkon svietidla	37W
Svetelný tok lampy	5200lm
Svetelný tok svietidla	3654lm
Účinnosť svietidla	98,8lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikanie svetla (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.1
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF> 0.98
Faktor THD	7%
Prepätie	6 / 10kV
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- v inej farbe (podľa RAL farebnej palety)
Podmienky predaja a ďalšie informácie, po dohode s predajným oddelením Norlys

Nábehový prúd	15A / 295µsec
Hodnotenie BUG	B2-U2-G1

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prečítajte pokyny priložené k svietidlu.
Inštalačné a údržbárske práce by mali vykonávať osoby s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi.
Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

KOSTER DOUBLE HEAD 1174

Príslušenstvo predáva sa samostatne

7660XX0009	Redukcia

Náhradné diely

06710000	Tienidlo - servisná súprava
0911730000	Elektrický servisný kit.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
1174GR	GRAFIT	7016
1174AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prečítajte pokyny priložené k svietidlu.
Inštalačné a údržbárske práce by mali vykonávať osoby s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi.
Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.