

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1174


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster double head
1174XX0309
06.11.2026 v.09.6
www.norlys.no



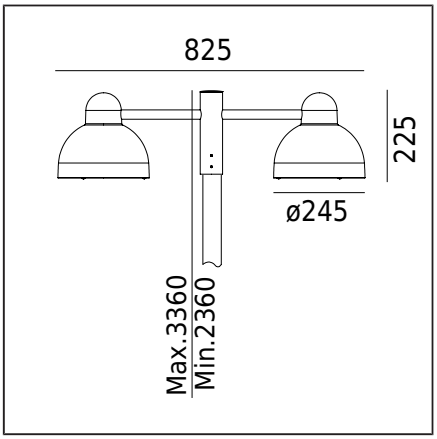

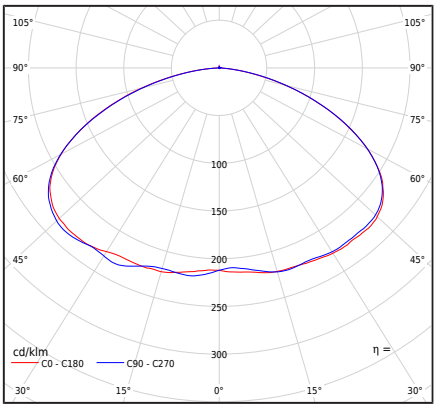

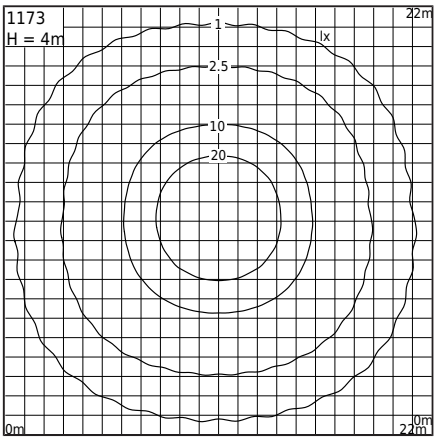

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ VSM (IESNA typ V). (Symmetrisk)
Armaturens egenskaper	En armatur med klassisk design, monterad på en belysningsstolpe, teleskopisk med justerbar höjd 2360..3360mm. Belysningsstolpen är utrustad med en inspektionslucka. Lämplig för nödbelysningsinstallationer med likspänningsområde: DC 176 ÷ 280V.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Monteringsmetod	Armaturfäste: 3 hål ø10,5mm, på en ø207mm diameter vid 120°. Setets sammansättning: art. 1173 - toppmonterad belysningsarmatur Ø50mm, art. 1273 - belysningsstolpe. Enligt bifogad installationsanvisning. Övriga tillbehör beställs separat.
Terminal	Anslutningsplint: för kabel max 2x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i loop max två kablar 3x2,5mm². Kabel i ett runt hölje med en diameter max ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	6,38kg / 6,92kg
Förpackning mått [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Armaturens mått [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Side area of luminaire	0,2m²

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	32W
Armatur effekt	37W
Lumen modul	5200lm
Lumen ut	3654lm
Armaturens effekt	98,8lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.1
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF> 0.98
THD-faktor	7%
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfritt är armaturen också tillgänglig:
- i en annan färg (enligt RAL-färgpaletten)
Försäljningsvillkor och annan information, efter överenskommelse med Norlys' försäljningsavdelning

Inrush current	15A / 295µsec
BUG-bedömning	B2-U2-G1

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar installationen, läs de instruktioner som följer med armaturen.
Installation och underhållsarbete ska utföras av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, enligt gällande föreskrifter.
Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

KOSTER DOUBLE HEAD 1174



Antal armaturer på automatsäkring
B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Tillbehör Säljs separat

7660XX0009	Reducer

Reservdelar

06710000	Lampskärm - servicepaket
0911730000	Elektriskt servicekit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar installationen, läs de instruktioner som följer med armaturen.
Installation och underhållsarbete ska utföras av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, enligt gällande föreskrifter.
Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.