


# KOSTER DOUBLE HEAD 1174

Koster double head
1174XX0309
06.11.2026 v.09.6
www.norlys.no

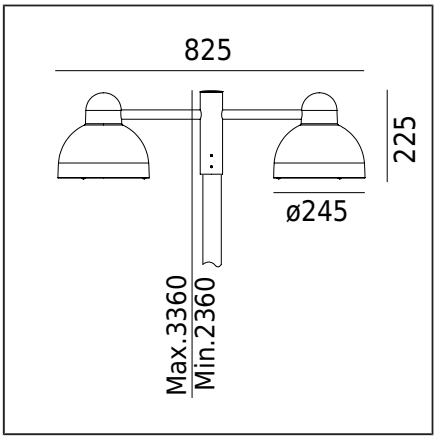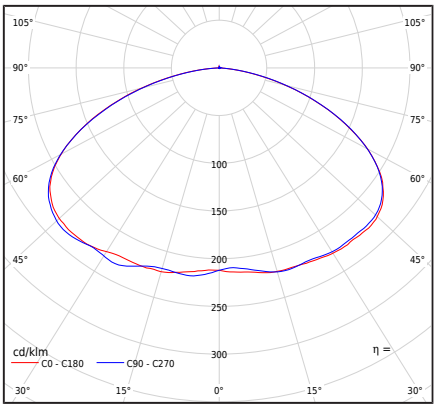

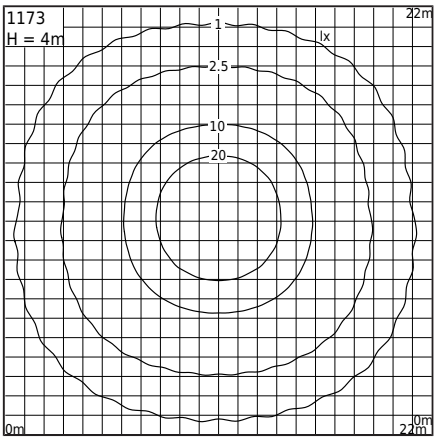


## Тип світильника

| | |
|---|---|
| Тип світильника | Ліхтар |
| Фотометричне тіло | Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V) |
| Характеристики світильника | Світильник з класичним дизайном, встановлений на опорі освітлення, телеграфний з регульованою висотою 2360..3360 мм.<br>Опора освітлення оснащена оглядовими дверцятами.<br>Підходить для аварійних установок з напругою постійного струму: DC 176 ÷ 280V. |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. |
| Метод монтажу | Монтаж світильника: 3 отвори ø10.5мм на діаметрі ø207мм під кутом 120°.<br>Склад набору:<br>арт. 1173 - світильник, встановлений зверху Ø50мм,<br>арт. 1273 - освітлювальний стовп.<br>Згідно з доданими інструкціями з установки.<br>Інші аксесуари слід замовляти окремо. |
| Термінал | Клемма для підключення: для кабелю макс 2x2.5мм²,<br>можливість підключення світильника в петлю макс два проводи 3x2.5мм².<br>Кабель у круглій оболонці з діаметром макс ø12.5мм. |
| Тип джерела світла | Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення<br>Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.<br>Заміна обладнання управління професіоналом. |
| Вага світильника нетто / брутто | 6,38kg / 6,92kg |
| Розміри коробки [cm] | 87cm x 29cm x 27cm |
| Розміри світильника [cm] | 82,5cm x 24,5cm x 22,5cm |
| Бічна поверхня світильника | 0,2m² |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Світлодіодний модуль | Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Таблиця даних) |
| Драйвер | Так |
| Тривалість роботи драйвера | 100000h |
| Зовнішнє керування | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача) |
| Потужність джерела світла | 32W |
| Потужність світильника | 37W |
| Світловий потік лампи | 5200lm |
| Світловий потік світильника | 3654lm |
| Ефективність світильника | 98,8lm/W |
| ULOR | 0% |
| Колірна температура | 3000K |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама) | SDCM5 |
| Мерехтіння світла (Pst LM) | ≤0.1 |
| Ефект стробоскопа (SVM) | ≤0.1 |
| Індекс кольоропередачі CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Фотобіологічна загроза світлодіодів | RG0 або RG1 |
| Світильник Power Factor | PF> 0.98 |
| Фактор THD | 7% |
| Перенапруга | 6 / 10kV |
| Температура Ta рейтингу | +25°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

За бажанням світильник також доступний:
- в іншому кольорі (відповідно до палітри кольорів RAL)
Умови продажу та інша інформація за домовленістю
з Відділом продажу Norlys

| | |
|---|---|
| Пусковий струм | 15A / 295µsec |
| Рейтинг BUG | B2-U2-G1 |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу прочитайте інструкції, додані до світильника. Монтажні та експлуатаційні роботи мають виконуватися особою, яка має відповідні дозволи та кваліфікацію, згідно з чинними нормами. Конденсат, який може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

| Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB: |
|---|
| B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49 |

## Аксесуари продається окремо

| | |
|---|---|
| 7660XX0009 | Зменшення |

## Запасні частини

| | |
|---|---|
| 06710000 | Абажур - сервісний комплект |
| 0911730000 | Електричний сервісний комплект. |

## Файли для завантаження

| | |
|---|---|
| Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES |
| Посібник | |

## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| 1174AL | АЛЮМІНІЙ | 9006 |
| 1174GR | ГРАФІТ | 7016 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу прочитайте інструкції, додані до світильника. Монтажні та експлуатаційні роботи мають виконуватися особою, яка має відповідні дозволи та кваліфікацію, згідно з чинними нормами. Конденсат, який може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.