

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1175


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster double head
1175XX0009
06.11.2026 v.09.19
www.norlys.no



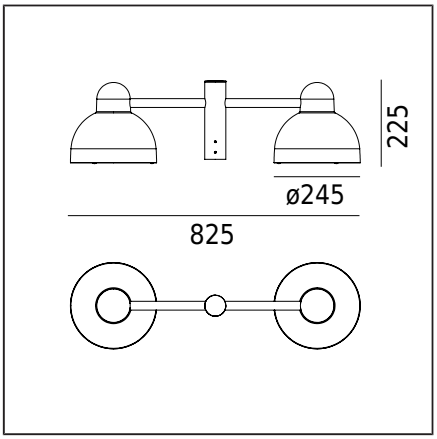

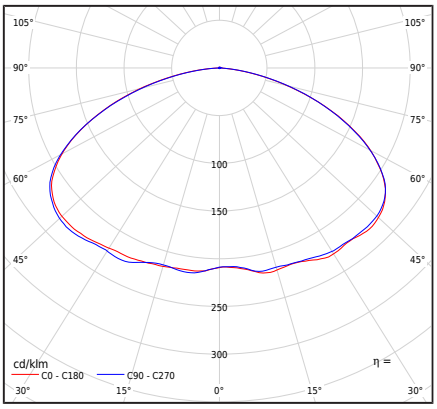

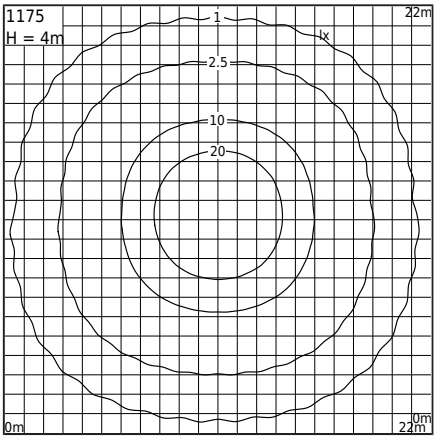

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s horní montáží, navržené pro montáž na osvětlovací sloup s upevňovacím dříkem Ø60mm

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo přizpůsobené pro sloup ø60mm, hloubka 80mm
Terminál	Kabel H05VV-F 2G1, délka 3,7 m, pro připojení uvnitř stožáru osvětlení (v správně zvolené elektroinstalační krabici)
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	6,38kg / 6,92kg
Rozměry krabice [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Rozměry svítidla [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Boční plocha svítidla	0,2m^2

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	32W
Příkon svítidla	37W
Světelný tok lampy	5480lm
Světelný tok svítidla	3825lm
Účinnost svítidla	103,4lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikání světla (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.1
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0.98
Faktor THD	7%
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo také k dispozici:
- Pro LED barvu 2200K/2700K
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)

Obchodní podmínky a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

Záběhový proud	15A / 295µsec

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Příslušenství prodává se samostatně

1270XX0010	Teleskopický sloup
1273XX0009	Teleskopický sloup
3011XX0010	Teleskopický sloup
7660XX0009	Redukce

Náhradní díly

06710000	Stínítko - servisní sada
0911750000	Elektrická servisní sada.

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s příslušným oprávněním a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

KOSTER DOUBLE HEAD 1175



Koster double head
1175XX0009
06.11.2026 v.09.19
www.norlys.no

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1175GR	GRAFIT	7016
1175AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s příslušným oprávněním a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla