

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1175


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster double head
1175XX0009
06.11.2026 v.09.19
www.norlys.no



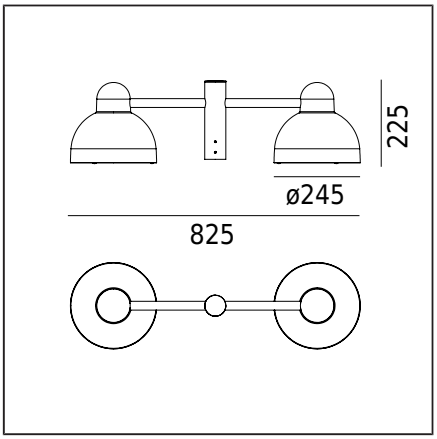

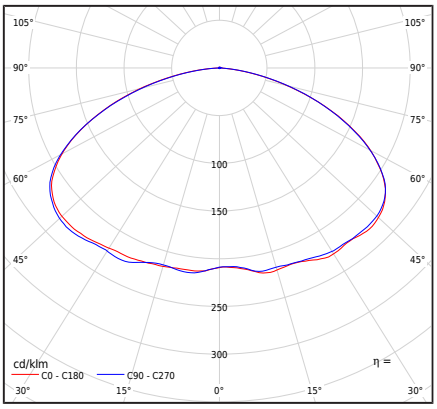

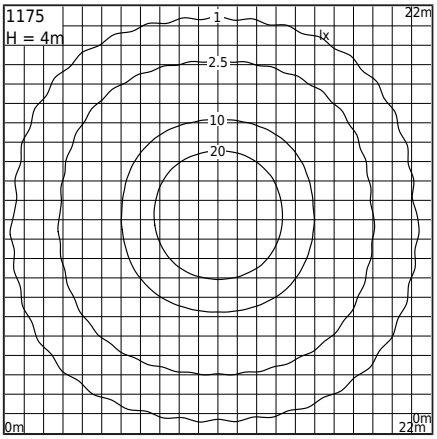

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	Topmonteret armatur, designet til at blive monteret på en lysmast med en Ø60mm monteringsaksel

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: armatur tilpasset en ø60mm stang, dybde 80mm
Terminal	H05VV-F 2G1-kabel, 3,7m langt, til tilslutning inde i stangen belysning (i en korrekt udvalgt elektrisk installationsboks)
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	6,38kg / 6,92kg
Boksdimensioner [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Luminaiemål [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Sideareal af armatur	0,2m^2

Tekniske data

Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	32W
Armatur wattforbrug	37W
Lampe lysstrøm	5480lm
Luminaires lysstrøm	3825lm
Effektivitet af armaturet	103,4lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF>0.98
THD-faktor	7%
Overspænding	6 / 10kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- For LED farve 2200K/2700K
- For en anden lysstrømværdi
- For en anden farve på armaturet (ifølge RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og andre oplysninger fås efter kontakt med Norlys' salgsafdeling

Startstrøm	15A / 295µsec

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Tilbehør sælges separat

1270XX0010	Teleskopstang
1273XX0009	Teleskopstang
3011XX0010	Teleskopstang
7660XX0009	Reduktion

Reservedele

06710000	Lampeskærm - servicekit
0911750000	Elektrisk servicesæt.

Før monteringen skal du læse instruktionerne, der er vedhæftet armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

KOSTER DOUBLE HEAD 1175



Koster double head
1175XX0009
06.11.2026 v.09.19
www.norlys.no

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1175AL	ALUMINIUM	9006
1175GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før monteringen skal du læse instruktionerne, der er vedhæftet armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet