

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1175


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster double head
1175XX0009
06.11.2026 v.09.19
www.norlys.no



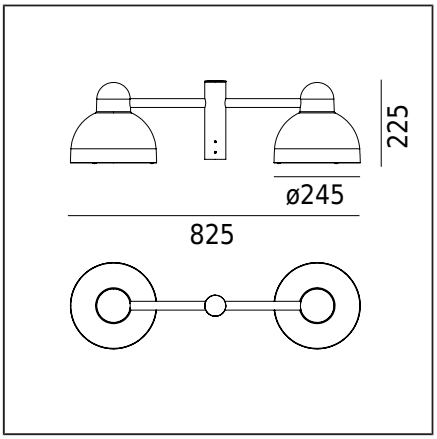

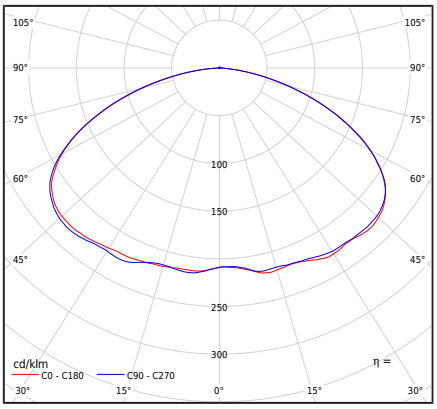

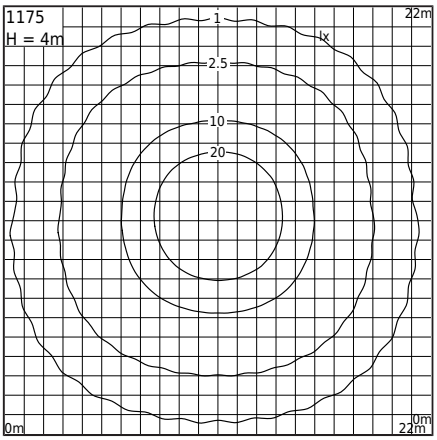

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Felül szerelt lámpatest, amelyet egy Ø60mm-es szerelőcsővel ellátott világítóoszlopra szerelnek fel

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: a lámpatest egy ø60 mm-es oszlophoz van alkalmazva, 80 mm mélyen
Terminál	H05VV-F 2G1 kábel, 3,7 m hosszú, oszlopon belüli csatlakozáshoz világítás (megfelelően kiválasztott elektromos szerelvénydobozban)
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	6,38kg / 6,92kg
Doboz méretei [cm]	87cm x 29cm x 27cm
A lámpatest méretei [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
A lámpatest oldalsó területe	0,2m^2

Műszaki adatok

4db LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	32W
Lámpatest teljesítmény	37W
Lámpa fényáram	5480lm
Világító fényáram	3825lm
A lámpatest hatékonysága	103,4lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM5
Fény villogása (Pst LM)	≤0.1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.1
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0.98
THD tényező	7%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz D / EPREL

A lámpatest opcionálisan elérhető:
- 2200K/2700K LED színnel
- Különböző fényáram értékhez
- A lámpatest különböző színéhez (RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	15A / 295µsec

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és szervizmunkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezze az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét

KOSTER DOUBLE HEAD 1175

Kiegészítők Külön megvásárolható

1270XX0010	Teleszkópos oszlop
1273XX0009	Teleszkópos oszlop
3011XX0010	Teleszkópos oszlop
7660XX0009	Csökkenés

Alkatrészek

06710000	Lámpabúra - szervizkészlet
0911750000	Elektromos szervizkészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1175AL	ALUMÍNIUM	9006
1175GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és szervizmunkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezze az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét