

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1175


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster double head
1175XX0009
06.11.2026 v.09.19
www.norlys.no



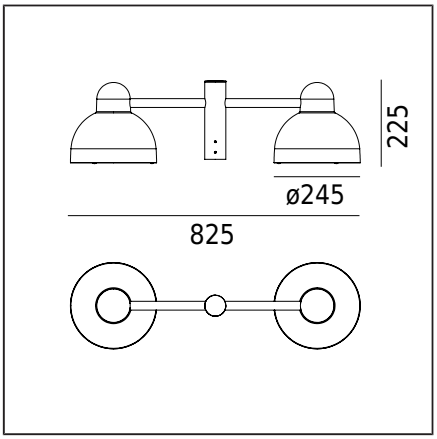

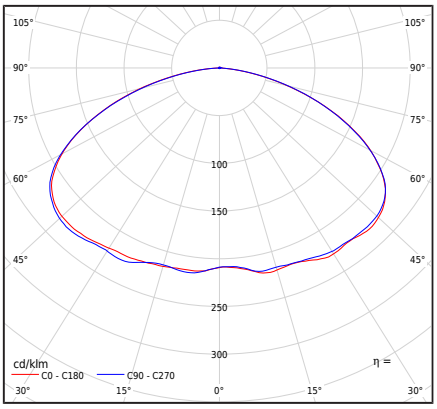

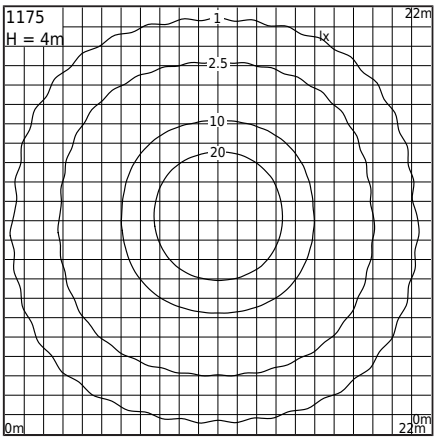

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ VSM (IESNA typ V). (Symmetrisk)
Armaturens egenskaper	Topmonterad armatur, designad för att monteras på en ljusmast med en Ø60 mm monteringsaxel.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Monteringsmetod	Montering av armaturen: armatur anpassad för en ø60mm stolpe, djup 80mm.
Terminal	H05VV-F 2G1 kabel, 3,7 m lång, för anslutning inuti stolpen belysning (i en korrekt utvald elinstallationslåda).
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	6,38kg / 6,92kg
Förpackning mått [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Armaturens mått [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Side area of luminaire	0,2m^2

Teknisk data

4xLED moduler	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	32W
Armatur effekt	37W
Lumen modul	5480lm
Lumen ut	3825lm
Armaturens effekt	103,4lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.1
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0.98
THD-faktor	7%
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass D / EPREL

Som tillval finns armaturen också tillgänglig:
- För LED-färg 2200K/2700K
- För ett annat ljusflödesvärde
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)

Försäljningsvillkor och övrig information efter kontakt med Norlys Försäljningsavdelning.

Inrush current	15A / 295µsec

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan monteringen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. Installations- och servicearbeten utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

KOSTER DOUBLE HEAD 1175

Tillbehör Säljs separat

1270XX0010	Teleskopstång
1273XX0009	Teleskopstång
3011XX0010	Teleskopstång
7660XX0009	Reducer

Reservdelar

06710000	Lampskärm - servicepaket
0911750000	Elektriskt servicekit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan monteringen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. Installations- och servicearbeten utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.