
KOSTER DOUBLE HEAD 1177

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27 | No Dim

Koster double head
1177XX0009
02.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



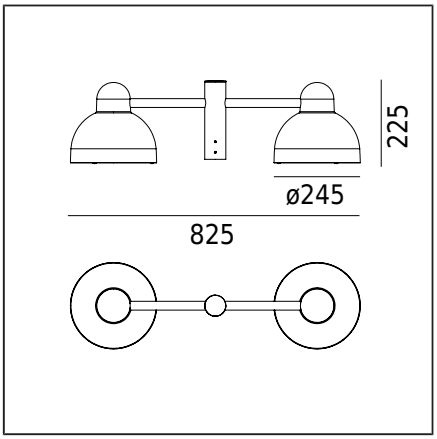

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Jednostranné světlo: symetrické, směřované dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s horní montáží, navržené pro montáž na osvětlovací sloup s upevňovacím dříkem Ø60mm

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo přizpůsobené pro sloup ø60mm, hloubka 80mm
Terminál	Kabel H05VV-F 2G1, délka 3,7 m, pro připojení uvnitř stožáru osvětlení (v správně zvolené elektroinstalační krabici)
Typ světelného zdroje	LED žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	6,38kg / 6,92kg
Rozměry krabice [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Rozměry svítidla [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Boční plocha svítidla	0,2m^2

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	2x LED max 9W
Příkon svítidla	2x LED max 9W
ULOR	0%
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)
Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

Náhradní díly

06710000	Stínítko - servisní sada

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1177GR	GRAFIT	7016
1177AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s příslušným oprávněním a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla