
# KOSTER DOUBLE HEAD 1177

Koster double head
1177XX0009
02.11.2026 v.09.16
www.norlys.de



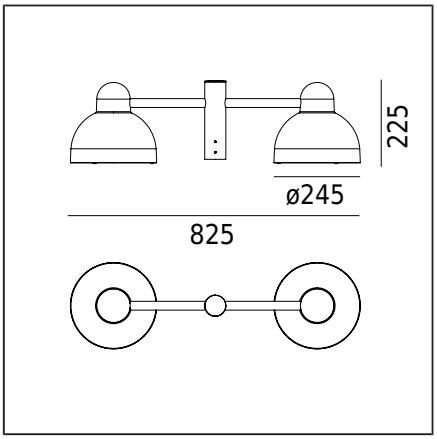


## Art der Leuchte

| | |
|---|---|
| Lichttechnischer Körper | Einseitige Beleuchtung: symmetrisch, nach unten gerichtet. |
| Merkmale der Leuchte | Topmontierte Leuchte, entwickelt zur Montage an einem Lichtmast mit einem Ø60mm Montagezapfen |

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Materialien | Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. |
| Montagemethode | Montage der Leuchte: Leuchte angepasst an einen ø60mm Pfahl, Tiefe 80mm |
| Terminal | H05VV-F 2G1 Kabel, 3,7m lang, zur Verbindung im Inneren des Mastes Beleuchtung (in einem ordnungsgemäß ausgewählten Elektroinstallationskasten) |
| Art der Lichtquelle | LED-Lampe E27 A55...A60<br>Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle. |
| Leuchtengewicht netto / brutto | 6,38kg / 6,92kg |
| Boxabmessungen [cm] | 87cm x 29cm x 27cm |
| Leuchtenabmessungen [cm] | 82,5cm x 24,5cm x 22,5cm |
| Seitenbereich der Leuchte | 0,2m$^2$ |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| E27-Lampen | LED A55..60 |
| Leistungsaufnahme der Lichtquelle | 2x LED max 9W |
| Leuchtenleistung | 2x LED max 9W |
| ULOR | 0% |
| Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. | -20...+45°C |

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- Für eine andere Farbe der Leuchte (gemäß der RAL-Farbpalette)
Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Verkaufsabteilung von Norlys

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| 06710000 | Lampschirm - Servicekit |

## Dateien zum Herunterladen

Handbuch

## Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe | RAL |
|---|---|---|
| 1177AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 1177GR | GRAPHIT | 7016 |

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor der Montage die Anweisungen an der Leuchte lesen. Installations- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte