
KOSTER DOUBLE HEAD 1177

Koster double head
1177XX0009
02.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



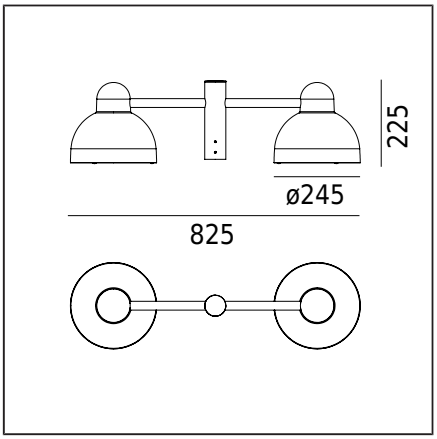

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz unilateral: simétrico, dirigido hacia abajo.
Características de la luminaria	Luminaria montada en la parte superior, diseñada para ser montada en un poste de iluminación con un eje de montaje de Ø60mm

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: luminaria adaptada a un poste de ø60mm, profundidad 80mm
Terminal	Cable H05VV-F 2G1, de 3.7 m de largo, para conexión dentro del poste de iluminación (en una caja de instalación eléctrica debidamente seleccionada)
Tipo de fuente de luz	Lámpara LED E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	6,38kg / 6,92kg
Dimensiones de la caja [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Dimensiones del luminario [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Área lateral de la luminaria.	0,2m^2

Datos técnicos

Lámparas E27	LED A55..60
Potencia de la fuente de luz	2x LED max 9W
Potencia del luminario	2x LED max 9W
ULOR	0%
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)
Términos de venta y otra información tras el contacto con el Departamento de Ventas de Norlys

Piezas de repuesto

06710000	Pantalla de lámpara - kit de servicio

Archivos para descargar

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
1177AL	ALUMINIO	9006
1177GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes del montaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.