
KOSTER DOUBLE HEAD 1177

Koster double head
1177XX0009
02.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



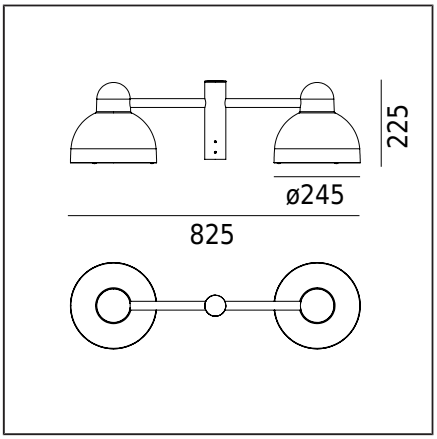

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Yksipuolinen valo: symmetrinen, suuntautuu alaspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Yläasennettava valaisin, suunniteltu asennettavaksi valaistustolppaan, jossa on Ø60mm asennusakseli

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisimen asennus: valaisin sovitettu ø60mm pylvääseen, syvyys 80mm
Pääte	H05VV-F 2G1 kaapeli, 3,7 m pitkä, pylvään sisäiseen kytkentään valaistus (asianmukaisesti valitussa sähköasennuslaatikossa)
Valonlähteen tyyppi	LED-lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	6,38kg / 6,92kg
Laatikon mitat [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Valaisimen mitat [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Valaisimen sivualue	0,2m^2

Tekniset tiedot

E27-lamput	LED A55..60
Valonlähteen wattimäärä	2x LED max 9W
Valaisimen wattimäärä	2x LED max 9W
ULOR	0%
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Valinnaisesti valaisin on myös saatavana:
- Eri värisenä (RAL-värikartan mukaan)
Myyntiehdot ja muut tiedot Norlysin myyntiosaston kanssa yhteydenoton jälkeen

Varaosat

06710000	Lampshade - huoltosarja

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1177AL	ALUMIINI	9006
1177GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet, sovellettavien säännösten mukaisesti. Kondensointi, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun