
KOSTER DOUBLE HEAD 1177

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27 | No Dim

Koster double head
1177XX0009
02.11.2026 v.09.16
www.norlys.it



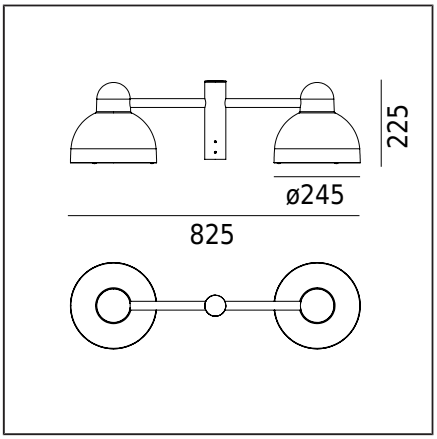

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce monolaterale: simmetrica, diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione montato in alto, progettato per essere montato su un palo di illuminazione con un albero di montaggio Ø60mm

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: apparecchio adattato a un palo ø60mm, profondità 80mm
Terminale	Cavo H05VV-F 2G1, lungo 3.7m, per collegamento all'interno del palo illuminazione (in una scatola di installazione elettrica opportunamente selezionata)
Tipo di sorgente luminosa	Lampadina LED E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	6,38kg / 6,92kg
Dimensioni della scatola [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Dimensioni del luminaire [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,2m^2

Dati tecnici

Lampade E27	LED A55..60
Potenza della sorgente luminosa	2x LED max 9W
Potenza del lume.	2x LED max 9W
ULOR	0%
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Parti di ricambio

06710000	Paralume - kit di servizio

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
1177AL	ALLUMINIO	9006
1177GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al corpo illuminante. Installazione e lavori di servizio sono effettuati da una persona con le appropriate autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative applicabili. La condensa che può verificarsi nei corpi illuminanti è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del corpo illuminante