
# KOSTER DOUBLE HEAD 1177

Koster double head
1177XX0009
02.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



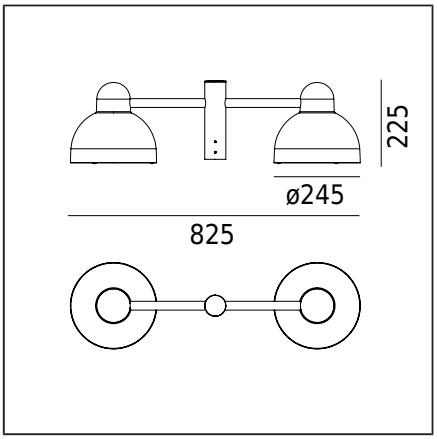


## Tipo de luminária

| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Luz unilateral: simétrico, dirigido para baixo. |
| Características da luminária | Luminária de montagem superior, projetada para ser montada em um poste de iluminação com um eixo de montagem de Ø60mm |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. |
| Método de montagem | Montagem da luminária: luminária adaptada para um poste ø60mm, profundidade 80mm |
| Terminal | Cabo H05VV-F 2G1, 3,7m de comprimento, para conexão dentro do poste de iluminação (em uma caixa de instalação elétrica devidamente selecionada) |
| Tipo de fonte de luz | Lâmpada LED E27 A55...A60<br>Fonte de luz substituível pelo usuário final. |
| Peso líquido/bruto do luminária | 6,38kg / 6,92kg |
| Dimensões da caixa [cm] | 87cm x 29cm x 27cm |
| Dimensões da luminária [cm] | 82,5cm x 24,5cm x 22,5cm |
| Área lateral do luminaire | 0,2m$^2$ |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Potência da fonte de luz | 2x LED max 9W |
| Potência do luminário | 2x LED max 9W |
| ULOR | 0% |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
Termos de venda e outras informações após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

## Peças de reposição

| | |
|---|---|
| 06710000 | Abajur - kit de serviço |

## Arquivos para download

Manual

## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 1177AL | ALUMÍNIO | 9006 |
| 1177GR | GRAFITE | 7016 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de manutenção são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária