

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1179


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Koster double head
1179XX0009
06.11.2026 v.09.14
www.norlys.no



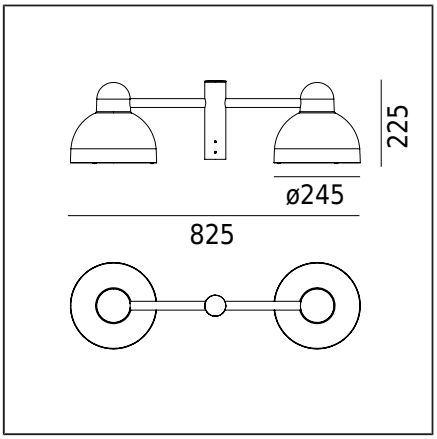

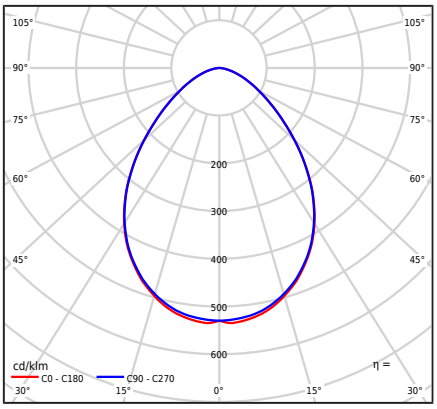

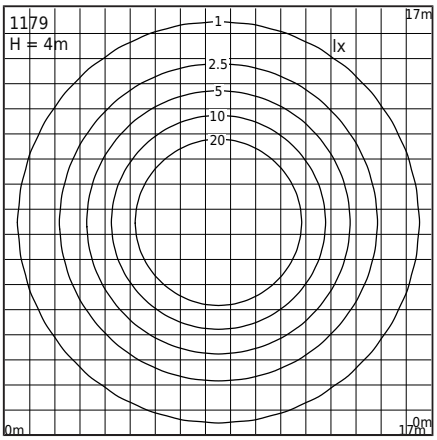

Тип светильника

Фотометрическое тело	Одностороннее освещение: симметричное, направленное вниз.
Характеристики светильника	Светильник верхнего монтажа, предназначенный для установки на осветительную мачту с монтажным стержнем Ø60 мм.

Основная информация

Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	6,38kg / 6,92kg
Размеры коробки [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Размеры светильника [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Боковая площадь светильника	0,2m^2

Технические данные

2 светодиодных модуля	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	35W
Мощность светильника	35W
Лампа светового потока	3960lm
Световой световой поток	3136lm
Эффективность светильника	89,6lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,9
Та Номинальная температура	25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. A E / EPREL

Пусковой ток	6.02A 32.63µs
Оценка BUG	B2-U2-G1

аксессуары продано отдельно

7660XX0009	Сокращение

Запасные части

06710000	Абажур - сервисный комплект
0919110111	Электрический сервисный набор.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1179AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1179GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE