

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1179


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Koster double head
1179XX0009
06.11.2026 v.09.14
www.norlys.no



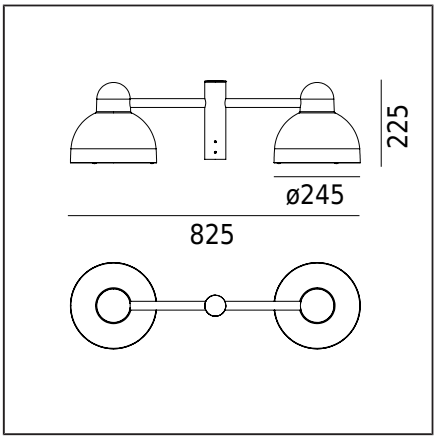

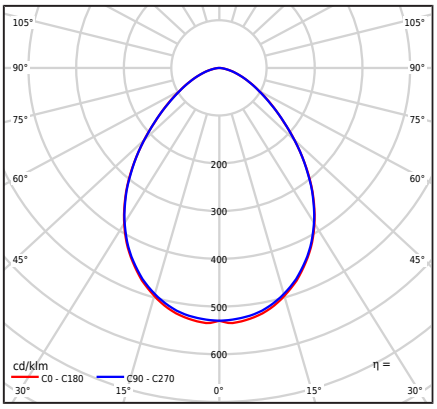

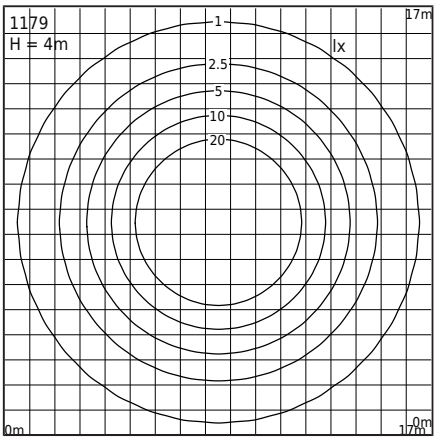

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Jednostranné svetlo: symetrické, smerované dole.
Charakteristiky svietidla	Vrchné svietidlo, navrhnuté na montáž na osvetľovací stĺp s Ø60mm montážnou tyčou

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný.
Metóda montáže	Montáž svietidla: svietidlo prispôsobené pre stĺp ø60mm, hĺbka 80mm
Terminál	Kábel H05VV-F 2G1, dĺžky 3,7 m, na pripojenie vo vnútri stĺpa osvetlenia (v správne zvolenej elektrickej inštalačnej krabici)
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	6,38kg / 6,92kg
Rozmery krabice [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Rozmery svietidla [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Bočná plocha svietidla	0,2m^2

Technické údaje

2 LED moduly	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Technický list)
Výkon svetelného zdroja	35W
Príkon svietidla	35W
Svetelný tok lampy	3960lm
Svetelný tok svietidla	3136lm
Účinnosť svietidla	89,6lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,9
Ta Nominálna teplota	25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti A G E / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)
Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s obchodným oddelením Norlys.

Nábehový prúd	6.02A 32.63≡s
Hodnotenie BUG	B2-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

7660XX0009	Redukcia

Náhradné diely

06710000	Tienidlo - servisná súprava
0919110111	Elektrický servisný kit.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
1179GR	GRAFIT	7016
1179AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.