


# KOSTER DOUBLE HEAD 1181

Koster double head
1181XX0009
06.11.2026 v.09.14
www.norlys.no

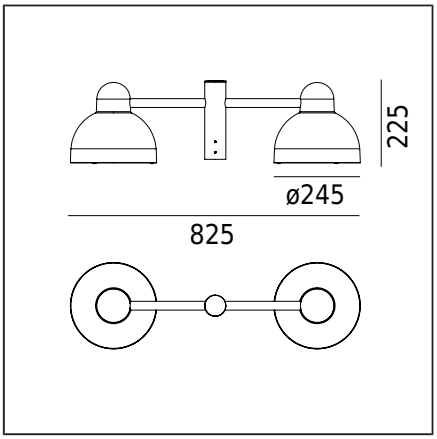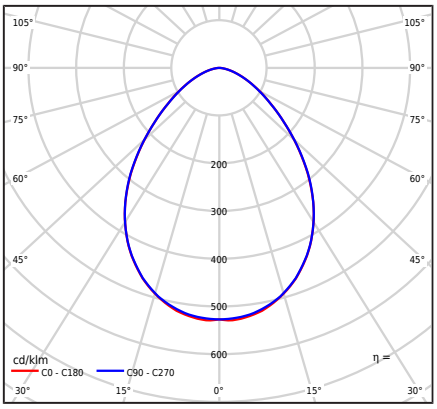

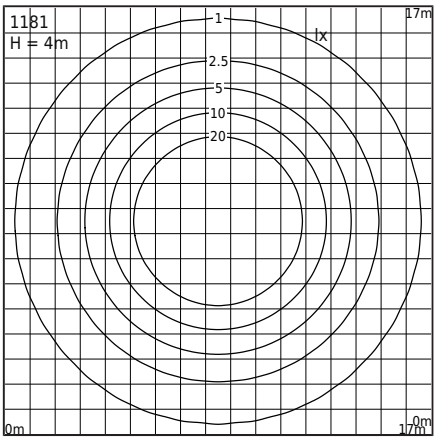


## Typ av armatur

| | |
|---|---|
| Typ armatur | Stolpe |
| Fotometrisk kropp | Ensidigt ljus: symmetriskt, riktat nedåt. |
| Armaturens egenskaper | Topmonterad armatur, designad för att monteras på en ljusmast med en Ø60 mm monteringsaxel. |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat |
| Monteringsmetod | Montering av armaturen: armatur anpassad för en ø60mm stolpe, djup 80mm. |
| Terminal | H05VV-F 2G1 kabel, 3,7 m lång, för anslutning inuti stolpen belysning (i en korrekt utvald elinstallationslåda). |
| Typ ljuskälla | LED modul AC<br>Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker |
| Ljusstyrning | Icke-dimbar armatur |
| Armaturvikt netto / brutto | 6,38kg / 6,92kg |
| Förpackning mått [cm] | 87cm x 29cm x 27cm |
| Armaturens mått [cm] | 82,5cm x 24,5cm x 22,5cm |
| Side area of luminaire | 0,2m² |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| 2 LED-moduler | Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Produktblad) |
| Led modul effekt | 35W |
| Armatur effekt | 35W |
| Lumen modul | 4100lm |
| Lumen ut | 3250lm |
| Armaturens effekt | 92,9lm/W |
| ULOR | 0% |
| Färgtemperatur | 4000K |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| LED-fotobiologiskt hot | RG0 or RG1 |
| Effektfaktor | PF 0,9 |
| Ta nominel: | 25°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfritt finns armaturen också tillgänglig:
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
Försäljningsvillkor och annan information efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

| | |
|---|---|
| Inrush current | 6.02A 32.63≡s |
| BUG-bedömning | B2-U2-G1 |

## Tillbehör Säljs separat

| | |
|---|---|
| 7660XX0009 | Reducer |

## Reservdelar

| | |
|---|---|
| 06710000 | Lampskärm - servicepaket |
| 0950060101 | Elektriskt servicekit. |

## Filer som kan laddas ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manualer | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan monteringen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. Installations- och servicearbeten utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.