
KOSTER DOUBLE HEAD 1187


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster double head
1187XX0009
06.11.2026 v.09.18
www.norlys.no



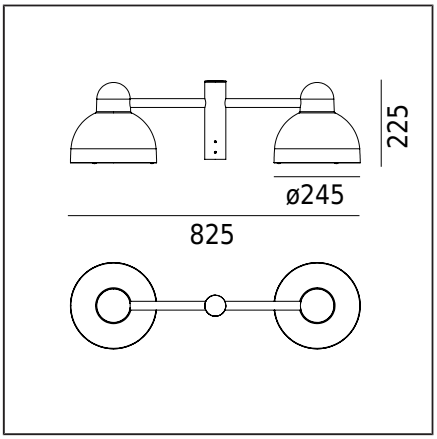

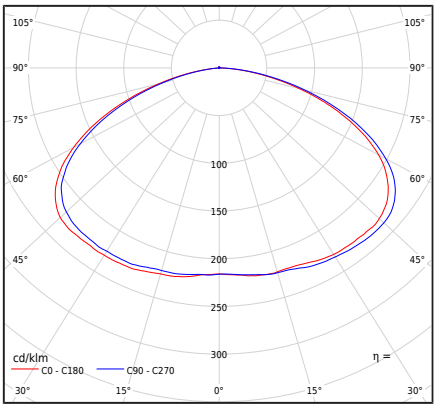

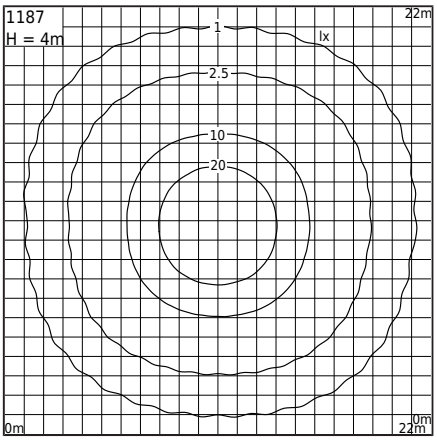

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-tyyppinen VSM-linssi (IESNA-tyyppi V)
Valaisimen ominaisuudet	Yläasennettava valaisin, suunniteltu asennettavaksi valaistustolppaan, jossa on Ø60mm asennusakseli

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisimen asennus: valaisin sovitettu ø60mm pylvääseen, syvyys 80mm
Pääte	H05VV-F 2G1 -kaapeli, 3,7m pitkä, valaistuspylvään sisäiseen liitäntään (asianmukaisesti valitussa sähkökotelo)
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	6,38kg / 6,92kg
Laatikon mitat [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Valaisimen mitat [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Valaisimen sivualue	0,2m^2

Tekniset tiedot

Ajuri	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	32W
Valaisimen wattimäärä	34W
Lampun valovirta	5200lm
Valaisimen valovirta	3422lm
Valaisimen tehokkuus	100,6lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,9
Ta Nimellislämpötila	25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A D / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:
- LED-värille 2200K/2700K
- Eri valovirta-arvolle
- Valaisimen eri värille (RAL-värikartan mukaan)

Myyntiehdot ja muut tiedot saatavilla ottamalla yhteyttä Norlysin myyntiosastoon

Ryntäysvirta	10A 50≡sec
BUG-arviointi	B1-U1-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

7660XX0009	Vähennys

Varaosat

06710000	Lampshade - huoltosarja
0918140001	Sähköinen huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1187AL	ALUMIINI	9006
1187GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet, sovellettavien säännösten mukaisesti. Kondensointi, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun