

KOSTER DOUBLE HEAD 1195


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster double head
1195XX0009
06.11.2026 v.09.19
www.norlys.no



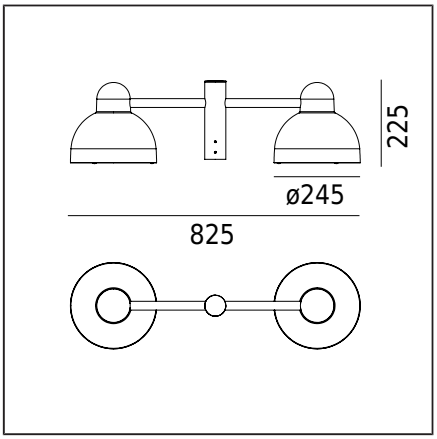

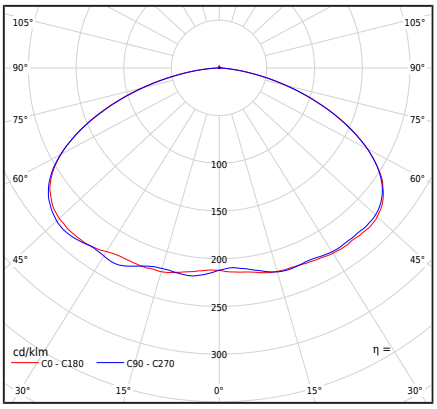

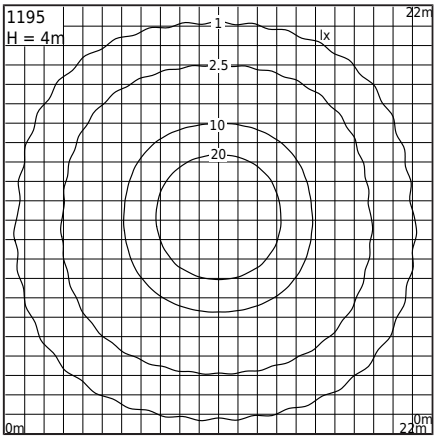

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente de Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características de la luminaria	Luminaria montada en la parte superior, diseñada para ser montada en un poste de iluminación con un eje de montaje de Ø60mm

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: luminaria adaptada a un poste de ø60mm, profundidad 80mm
Terminal	Cable H05VV-F 2G1, 3,7m de largo, para conexión dentro del poste de iluminación (en una caja de instalación eléctrica seleccionada adecuadamente)
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	6,38kg / 6,92kg
Dimensiones de la caja [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Dimensiones del luminario [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Área lateral de la luminaria.	0,2m²

Datos técnicos

Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	32W
Potencia del luminario	37W
Flujo luminoso de la lámpara	5200lm
Flujo luminoso del luminario	3654lm
Eficiencia de la luminaria	98,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM5
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤0.1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.1
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF>0.98
Factor THD	7%
Sobretensión	6 / 10kV
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Para LED color 2200K/2700K
- Para un valor de flujo luminoso diferente
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)

Términos de venta y otra información después del contacto con el Departamento de Ventas de Norlys

Corriente de irrupción	15A / 295µsec
Calificación BUG	B2-U2-G1

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Accesorios se vende por separado

7660XX0009	Reducción

Piezas de repuesto

06710000	Pantalla de lámpara - kit de servicio
0911730000	Kit de servicio eléctrico.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes del montaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

KOSTER DOUBLE HEAD 1195



Koster double head
1195XX0009
06.11.2026 v.09.19
www.norlys.no

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
1195AL	ALUMINIO	9006
1195GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes del montaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.