
KOSTER DOUBLE HEAD 1195


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster double head
1195XX0009
06.11.2026 v.09.19
www.norlys.no



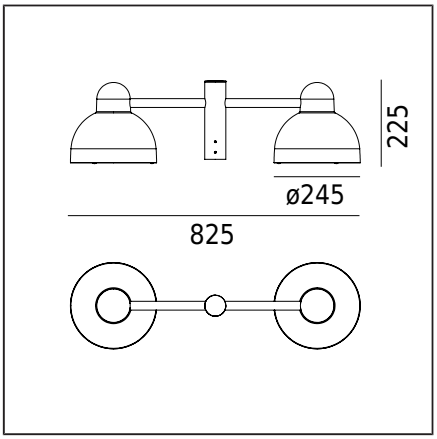

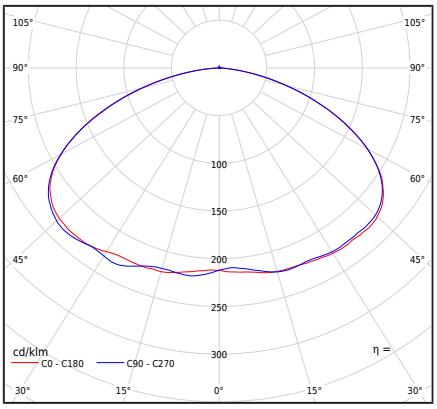

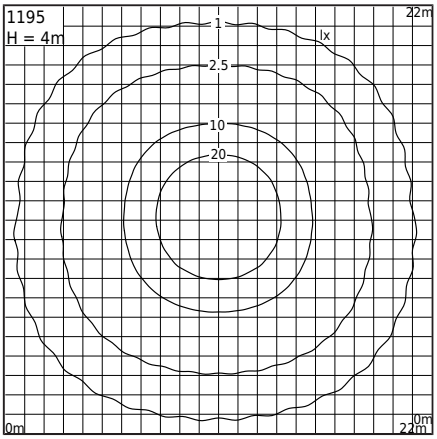

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	Topmontert armatur, designet for montering på en lysstolpe med en Ø60mm monteringsaksel.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Monteringsmetode	Montering av armaturet: armatur tilpasset en ø60mm stolpe, dybde 80mm.
Terminal	H05VV-F 2G1-kabel, 3,7 m lang, for tilkobling inne i lyktestolpen (i en riktig valgt elektrisk installasjonsboks).
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	6,38kg / 6,92kg
Forpakningsstørrelse [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Armaturmål [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Side area of luminaire	0,2m^2

Tekniske data

4xLED moduler	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	32W
Armatureffekt	37W
Modul lumen	5200lm
Lumen ut	3654lm
Armatur Lumen/Watt	98,8lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0.98
THD-faktor	7%
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Eventuelt er armaturen også tilgjengelig:
- For LED farge 2200K/2700K
- For en annen lysstrømverdi
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL fargepalett)

Salgsbetingelser og annen informasjon etter kontakt med salgsavdelingen til Norlys.

Inrush current	15A / 295µsec
BUG-vurdering	B2-U2-G1

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som er vedlagt armaturet. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med riktige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.

KOSTER DOUBLE HEAD 1195

Tilbehřr Selges separat

7660XX0009	Reduksjon

Reservedeler

06710000	Lampeskjerm - service sett
0911730000	Elektrisk servicepakke.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som er vedlagt armaturet. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med riktige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.