

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1197


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster double head
1197XX0009
06.11.2026 v.09.17
www.norlys.no



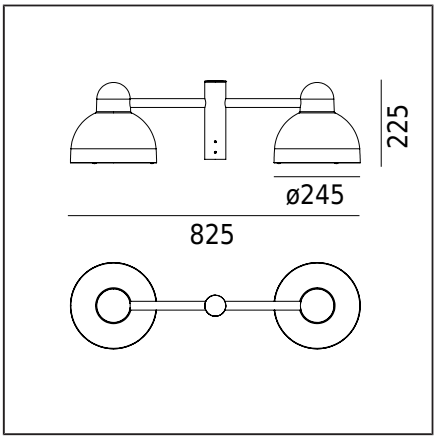

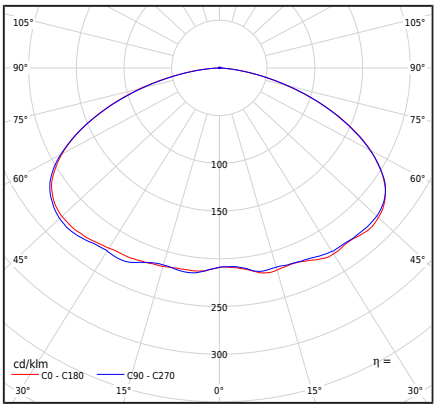

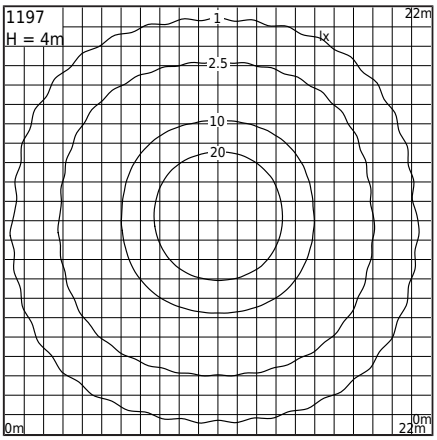

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Світильник верхнього монтажу, призначений для встановлення на освітлювальний стовп з монтажним штирем Ø60 мм

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник адаптований для встановлення на стовп ø60мм, глибиною 80мм
Термінал	Кабель H05VV-F 2G1, довжиною 3,7 м, для підключення всередині освітлювальної опори (у правильно підібраному електромонтажному боксі)
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	6,38kg / 6,92kg
Розміри коробки [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Розміри світильника [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Бічна поверхня світильника	0,2m²

Технічні дані

4 LED-модулі	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	32W
Потужність світильника	37W
Світловий потік лампи	5480lm
Світловий потік світильника	3825lm
Ефективність світильника	103,4lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.1
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0.98
Фактор THD	7%
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності D / EPREL

За бажанням світильник також доступний:
- Для світлодіодного кольору 2200K/2700K
- Для іншого значення світлового потоку
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація після контакту з відділом продажу Norlys

Пусковий струм	15A / 295µsec
Рейтинг BUG	B2-U2-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 18, **B 16A**: 29, **C 10A**: 30, **C 16A**: 49

Аксесуари продається окремо

7660XX0009	Зменшення

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед збиранням прочитайте інструкції, прикріплені до світильника. Монтаж та технічне обслуговування виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

KOSTER DOUBLE HEAD 1197

Запасні частини

06710000	Абажур - сервісний комплект
0911730000	Електричний сервісний комплект.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1197AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1197GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед збиранням прочитайте інструкції, прикріплені до світильника. Монтаж та технічне обслуговування виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника