


NORLYS VASA 120


IP 65 | IK 08 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Vasa 120XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no

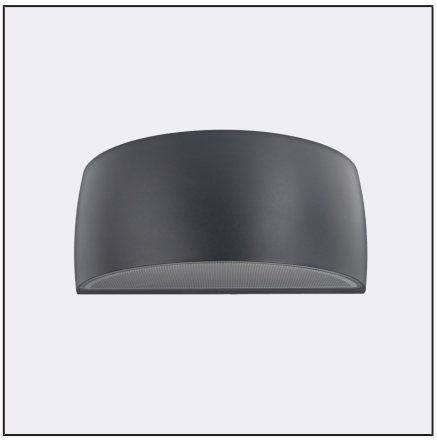

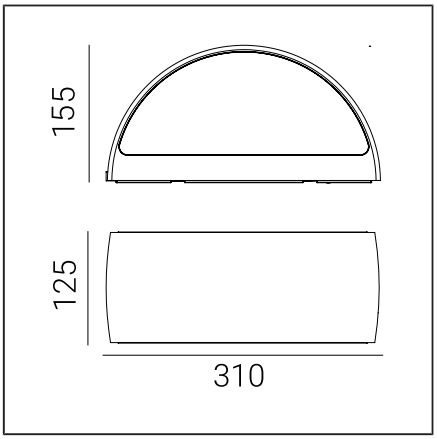

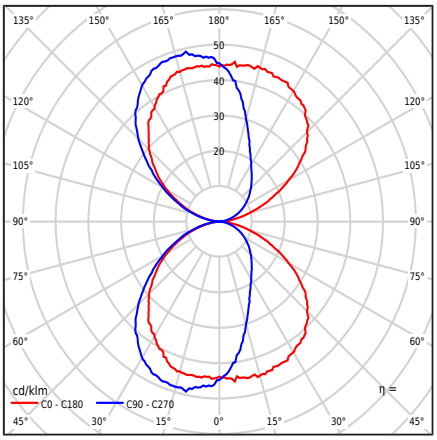

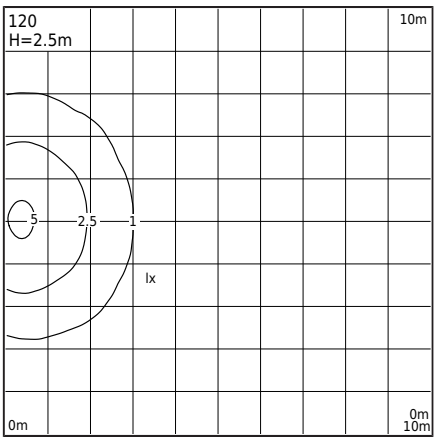

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Dvoustranné osvětlení: směřující nahoru a dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokou škálou použití, mimo jiné pro osvětlení: stěn a fasád a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: mezideska 2 nastavovací otvory 5x10mm, rozteč 45mm, přímo 2 otvory ø5mm, rozteč 68mm
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2.5mm², Možnost připojení svítidla ve smyčkách, max 3x1.5mm², Kulatý kabel s průměrem ø7 ... 10.5mm
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,35kg / 2,85kg
Rozměry krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozměry svítidla [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	LED max 9W
ULOR	50%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Je možné objednat svítidlo s LED lampou typu Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmívatelná)	
Hodnocení BUG	B0-U3-G0

Náhradní díly

08120006	Těsnění.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM ArchiCAD

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
120WH	BÍLÁ	9003
120BL	ČERNÁ	9005
120GR	GRAFIT	7016
120AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny připojené k svítidlu. V důsledku dynamického rozvoje osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na přání klienta. Informace o doporučených světelných zdrojích jsou založeny na údajích výrobců z roku 2016. Nejsme zodpovědní za úplnost a platnost nabídky, proto se odkazujeme na platné technické informace výrobců světelných zdrojů. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nezhoršuje kvalitu svítidla