


NORLYS VASA 120


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Vasa 120XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.it

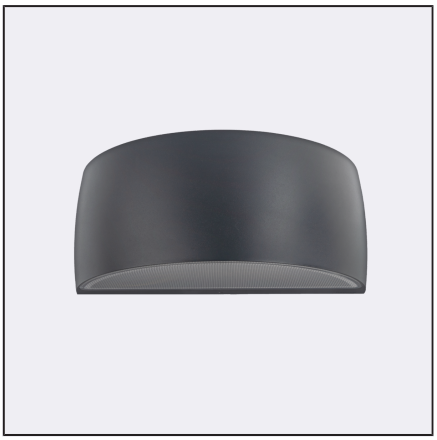

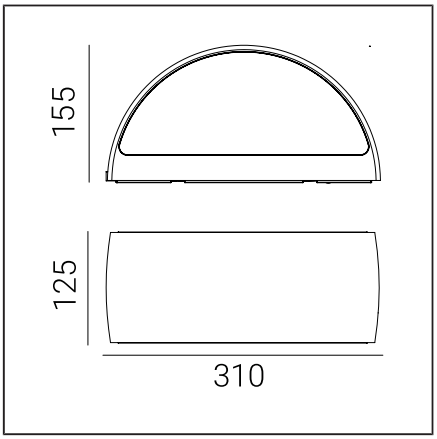

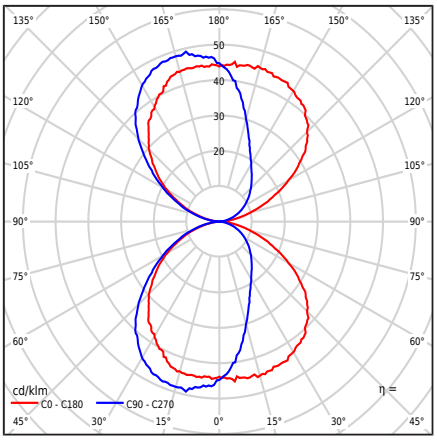

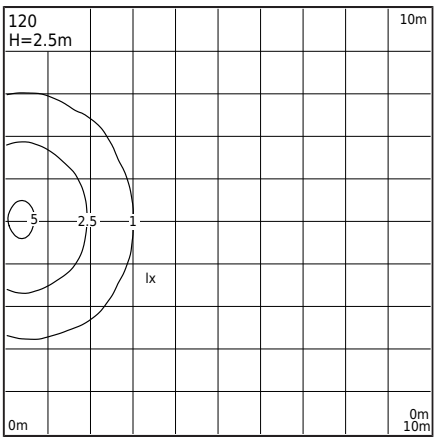

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce bidirezionale: diretta verso l'alto e verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio di illuminazione con una vasta gamma di applicazioni, tra cui l'illuminazione: superfici di pareti e facciate e altri concetti architettonici

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio del corpo illuminante: piastra intermedia 2 fori di regolazione 5x10mm, distanza 45mm, direttamente 2 fori ø5mm, distanza 68mm
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2.5mm², Possibilità di collegare l'apparecchio in serie, max 3x1.5mm², Cavo tondo tipo pneumatico con un diametro di ø7 ... 10.5mm
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	2,35kg / 2,85kg
Dimensioni della scatola [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensioni del luminaire [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Dati tecnici

Lampada E27	A55..60
Potenza della sorgente luminosa	LED max 9W
Potenza del lume.	LED max 9W
ULOR	50%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

È possibile ordinare l'apparecchio con la lampada LED E27 tipo Philips Master LEDbulb 806lm / 8.5W / 2700K (dimmerabile)

Valutazione BUG	B0-U3-G0

Parti di ricambio

08120006	Guarnizione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM ArchiCAD

Indici

Indice	Colore	RAL
120AL	ALLUMINIO	9006
120WH	BIANCO	9003
120GR	GRAFITE	7016
120BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate al corpo illuminante. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. Informazioni sulle sorgenti luminose consigliate basate sui dati dei produttori del 2016. Non siamo responsabili per la completezza e la validità dell'offerta, pertanto ci riferiamo alle informazioni tecniche applicabili dei produttori di sorgenti luminose. La condensa, che può verificarsi nei corpi illuminanti, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità del corpo illuminante