

NORLYS ABDECKUNG/SCHIRM 1233

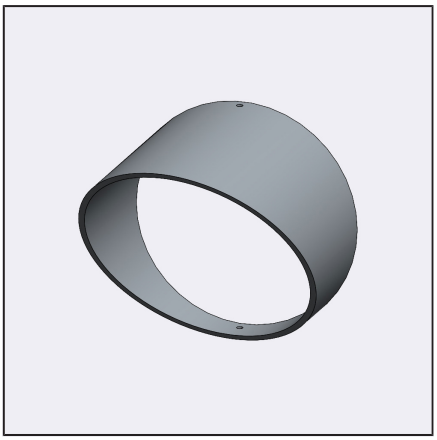

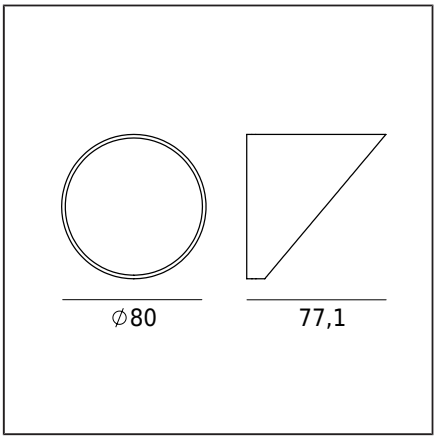

Zubehörtyp

Merkmale des Zubehörs	Dach für Sande

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet.
Montagemethode	Laut den beigefügten Produktinstallationsanweisungen. Art. 1233xx0009 ist für die Installation an Lichtarmaturen des Typs Sande vorgesehen.
Zubehörtyp	Anker zum Einbetonieren
Boxabmessungen [cm]	8,5cm x 8,5cm x 9,5cm
Zubehörabmessungen [cm]	8cm x 8cm x 7,7cm

Leuchten separat erhältlich

1592 Sande	**1593** Sande	**1594** Sande	**1598** Sande
4083 Sande	**5052** Sande	**5053** Sande	

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1233GR	GRAPHIT	7016
1233SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE