
NORLYS ARENDAL 1250

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | E14

Arendal 1250XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



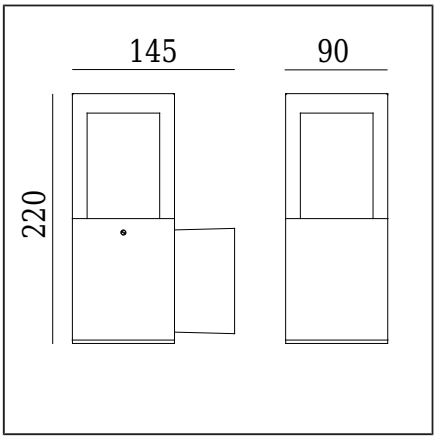

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Moderní design zahrnující kombinaci dekorativního křišťálového stínítka s odolným a stabilním pouzdrem svítidla.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - křišťálové sklo, satén uvnitř. Stínidlo může časem získat jantarovou barvu. Nylon6 kabelová vývodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø5mm, rozteč 34x54mm.
Terminál	Připojovací svorky: max 2x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 2x1,5mm². Kabel v kulatém opláštění s maximálním průměrem ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	E14 lampa Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá hmotnost svítidla	2,3kg
Rozměry krabice [cm]	27cm x 11cm x 20,5cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	max 46W / LED 6W
ULOR	75%
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1250BL	ČERNÁ	9005
1250GR	GRAFIT	7016

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace se prosím seznamte s pokyny poskytnutými s výbojkou. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou na vyžádání zákazníka k dispozici doplňující informace. Informace o doporučených světelných zdrojích jsou založeny na datech výrobců z roku 2016. Nezodpovídáme za úplnost a platnost nabídky, proto odkazujeme na platné technické informace od výrobců světelných zdrojů. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.