
NORLYS ARENDAL 1250

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | E14

Arendal 1250XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



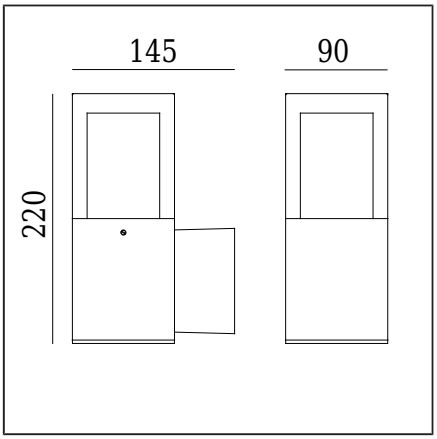

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	Et moderne designarmatur med en kombination af en dekorativ krystalskærm med en holdbar og stabil armaturhus.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - krystalglas, satin indvendig. Lampeskærmen kan med tiden få en ravfarvet nuance. Nylon6 kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Armaturmontering: 2 huller ø5mm, afstand 34x54mm.
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 2x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe max 2x1,5mm². Kabel i en rund kappe med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	E14-lampe Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens nettovægt	2,3kg
Boksdimensioner [cm]	27cm x 11cm x 20,5cm

Tekniske data

E14-pære	QB35 / LED B35
Lyskilde wattstyrke	max 46W / LED 6W
ULOR	75%
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1250GR	GRAFIT	7016
1250BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, bedes du sætte dig ind i instruktionerne vedlagt lampen. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig på kundens anmodning. Information om anbefalede lyskilder er baseret på producenters data fra 2016. Vi påtager os intet ansvar for fuldstændigheden og gyldigheden af tilbuddet, derfor henviser vi til de gældende tekniske informationer fra lyskildeproducenterne. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.