
NORLYS ARENDAL 1250

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | E14

Arendal 1250XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



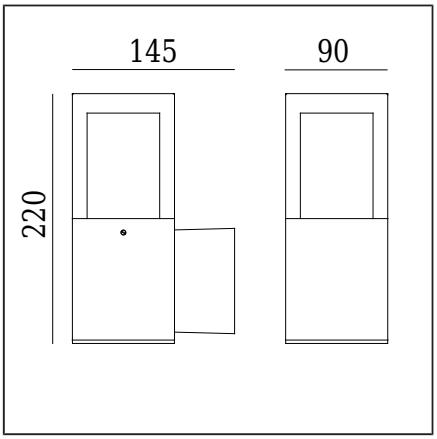

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Moodsa disainiga valgusti, mis ühendab dekoratiivse kristallkupli vastupidava ja stabiilse kinnituskorpusega.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - kristallklaas, satiin sees. Lambi kupl võib ajaga omandada merevaigu värvi. Nylon6 kaabliklamber.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: 2 auku ø5mm, vahekaugus 34x54mm.
Terminal	Ühendusterminalid: max 2x2.5mm², võimalus ühendada valgusti jadamisi max 2x1.5mm². Ümaras kestas kaabel maksimaalse läbimõõduga ø12.5mm.
Valgusallika tüüp	E14 lamp Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti netokaal	2,3kg
Kasti mõõtmed [cm]	27cm x 11cm x 20,5cm

Tehnilised andmed

E14 pirn	QB35 / LED B35
Valgusallika võimsus	max 46W / LED 6W
ULOR	75%
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1250GR	GRAFIIT	7016
1250BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist tutvuge palun valgusti juurde lisatud juhenditega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on täiendav teave kättesaadav kliendi soovil. Soovitatavate valgusallikate teave põhineb tootjate 2016. aasta andmetel. Me ei vastuta pakkumise täielikkuse ja kehtivuse eest, seetõttu viitame valgusallikate tootjate kehtivatele tehnilistele andmetele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.