
NORLYS ARENDAL 1250

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | E14



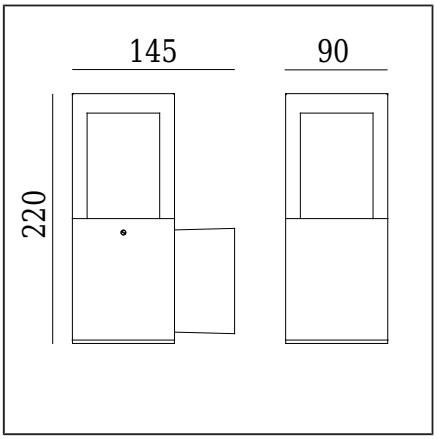

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Moderni muotoilijatyyppi, jossa yhdistyvät koristeellinen kristallivarjostin ja kestävä sekä vakaa kiinnike.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kristallilasi, satiinisisus. Lampunvarjostin voi ajan myötä saada meripihkan sävyn. Nylon6-kaapeliläpivienti.
Asennustapa	Asennus: 2 reikää ø5mm, väli 34x54mm.
Pääte	Yhdysterminaalit: max 2x2,5mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan max 2x1,5mm². Pyöreässä vaipassa olevan kaapelin maksimihalkaisija ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	E14-lamppu Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen nettopaino	2,3kg
Laatikon mitat [cm]	27cm x 11cm x 20,5cm

Tekniset tiedot

E14-lamppu	QB35 / LED B35
Valonlähteen wattimäärä	max 46W / LED 6W
ULOR	75%
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1250GR	GRAFIITTI	7016
1250BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Valotekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla asiakkaan pyynnöstä. Tiedot suositelluista valonlähteistä perustuvat valmistajien tietoihin vuodelta 2016. Emme ota vastuuta tarjouksen täydellisyydestä ja paikkansapitävyydestä, joten viittaamme valonlähdevalmistajien sovellettaviin teknisiin tietoihin. Valaisimissa voi esiintyä kondensaatiota, joka on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.