
NORLYS ARENDAL 1250

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | E14

Arendal 1250XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



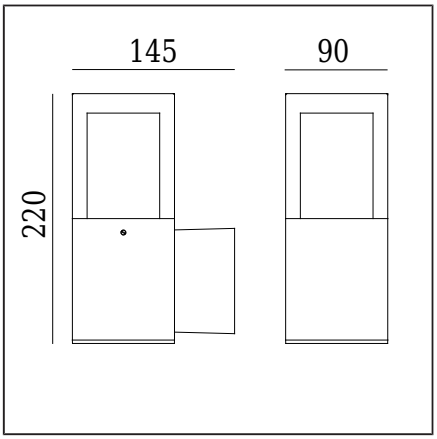

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Modern kialakítású szerelvény dekoratív kristály árnyékolóval és tartós, stabil lámpatest-ház kombinációjával.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - kristályüveg, belül szatén A lámpaernyő idővel borostyán színűvé válhat. Nejlon kábel
Felszerelési módszer	Fénytechnikai szerelés: 2 lyuk ø5mm, távolság 34x54mm.
Terminál	Csatlakozási terminálok: max 2x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolt csatlakoztatására max 2x1,5mm². Kerek köpenyes kábel maximális átmérője ø12,5mm.
A fényforrás típusa	Lámpa E14 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest nettó súlya	2,3kg
Doboz méretei [cm]	27cm x 11cm x 20,5cm

Műszaki adatok

E14 izzó	QB35 / LED B35
Fényforrás teljesítmény	max 46W / LED 6W
ULOR	75%
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
1250BL	FEKETE	9005
1250GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt utasításokkal. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetőek. Az ajánlott fényforrásokra vonatkozó információk a gyártók 2016-os adataira épülnek. Nem vállalunk felelősséget az ajánlat teljességéért és érvényességéért, ezért hivatkozunk a fényforrás gyártóktól származó érvényes műszaki információkra. A lámpatestekben előforduló páraképződés természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.