
NORLYS ARENDAL 1250

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | E14

Arendal 1250XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.it



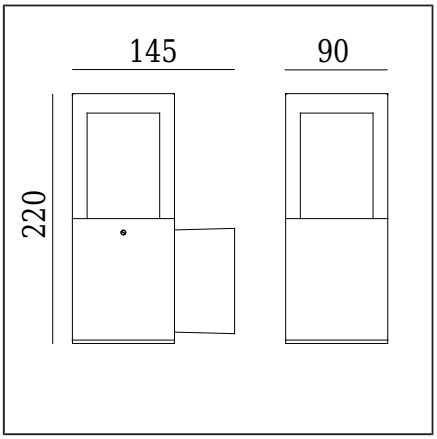

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un design moderno che si adatta con una combinazione di un paralume decorativo in cristallo con una struttura stabile e resistente.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - vetro cristallo, satinato all'interno. Col tempo, il paralume può acquisire un colore ambrato. Pressacavo Nylon6.
Metodo di montaggio	Montaggio apparecchio: 2 fori ø5mm, interasse 34x54mm.
Terminale	Terminali di connessione: max 2x2.5mm², possibilità di collegare il dispositivo in un loop max 2x1.5mm². Cavo con guaina rotonda con un diametro massimo di ø12.5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampadina E14 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso netto dell'apparecchio	2,3kg
Dimensioni della scatola [cm]	27cm x 11cm x 20,5cm

Dati tecnici

Lampadina E14	QB35 / LED B35
Potenza della sorgente luminosa	max 46W / LED 6W
ULOR	75%
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
1250GR	GRAFITE	7016
1250BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di familiarizzare con le istruzioni fornite con l'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta del cliente. Le informazioni sulle sorgenti luminose consigliate si basano sui dati dei produttori del 2016. Non ci assumiamo la responsabilità per la completezza e la validità dell'offerta, pertanto facciamo riferimento alle informazioni tecniche applicabili dei produttori di sorgenti luminose. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.