
NORLYS ARENDAL 1250

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | E14

Arendal 1250XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



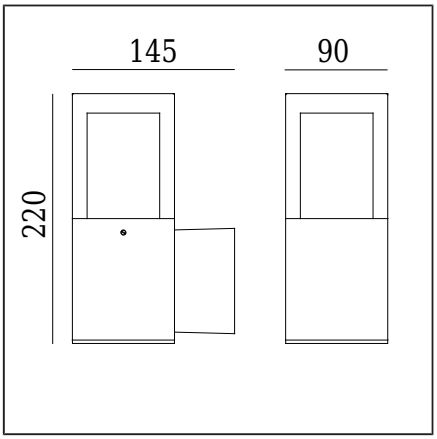

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Et moderne designarmatur med en kombinasjon av en dekorativ krystallskjerm og en slitesterk og stabil armaturhus.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Linse - krystallglass, satin på innsiden. Lampeskjermen kan med tiden få en ravfarget tone. Nylon6 kabelnippel.
Monteringsmetode	Armaturmontering: 2 hull ø5mm, avstand 34x54mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 2x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i en løkke maks 2x1,5mm². Kabel i rundt hylster med maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	Lampa E14 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens nettovekt	2,3kg
Forpakningsstørrelse [cm]	27cm x 11cm x 20,5cm

Tekniske data

E14 Lyspære	QB35 / LED B35
Effekt W	max 46W / LED 6W
ULOR	75%
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Filer som kan lastes ned

Manual

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1250BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installasjonen, vennligst gjør deg kjent med instruksjonene som følger med lampen. På grunn av den dynamiske utviklingen av lysteknologi er ytterligere informasjon tilgjengelig på kundens forespørsel. Informasjon om anbefalte lyskilder er basert på produsentdata fra 2016. Vi tar ikke ansvar for fullstendigheten og gyldigheten av tilbudet, derfor henviser vi til gjeldende teknisk informasjon fra lyskildeprodusentene. Kondens som kan oppstå i lampene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på lampen.