
NORLYS ARENDAL 1250

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | E14

Arendal 1250XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



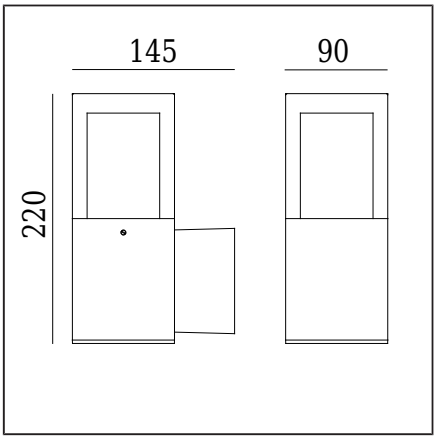

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Moderný dizajn kombinujúci dekoratívny krištáľový tienidlo s odolným a stabilným puzdrom svietidla.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - krištáľové sklo, satén vnútri. Tienidlo môže s časom nadobúdať jantárovú farbu. Priechodka Nylon6.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø5mm, rozteč 34x54mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x2,5mm², možnosť zapojenia svietidla v slučke max 2x1,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	E14 žiarovka Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto	2,3kg
Rozmery krabice [cm]	27cm x 11cm x 20,5cm

Technické údaje

Žiarovka E14	QB35 / LED B35
Výkon svetelného zdroja	max 46W / LED 6W
ULOR	75%
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
1250BL	ČIERNA	9005
1250GR	GRAFIT	7016

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie sa, prosím, oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka dostupné dodatočné informácie. Informácie o odporúčaných zdrojoch svetla sú založené na údajoch výrobcov z roku 2016. Nezodpovedáme za úplnosť a platnosť ponuky, preto odkazujeme na platné technické informácie od výrobcov svetelných zdrojov. Kondenzácia, ktorá môže vzniknúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.