
NORLYS ARENDAL 1250

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | E14

Arendal 1250XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



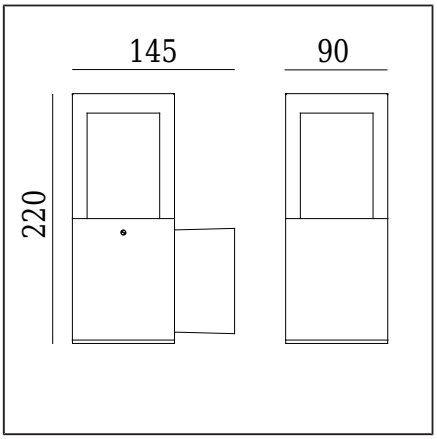

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	En modern designarmatur med en kombination av en dekorativ kristallskärm och ett hållbart och stabilt armaturhus.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Lins - kristallglas, satinerad insida. Lampskärmen kan få en bärnstensfärgad nyans med tiden. Nylon6 kabelgenomföring.
Monteringsmetod	Armaturmontering: 2 hål ø5mm, avstånd 34x54mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 2x1,5mm². Kabel i en rund mantel med en maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E14 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto	2,3kg
Förpackning mått [cm]	27cm x 11cm x 20,5cm

Teknisk data

E14-lampa	QB35 / LED B35
Led modul effekt	max 46W / LED 6W
ULOR	75%
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Filer som kan laddas ned

Manualer

Index

Art	Färg	RAL
1250BL	SVART	9005

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar installationen, vänligen läs de medföljande instruktionerna noggrant. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på kundens begäran. Informationen om rekommenderade ljuskällor baseras på tillverkarens data från 2016. Vi tar inte ansvar för erbjudandets fullständighet och giltighet, därför hänvisar vi till den gällande tekniska informationen från ljuskällans tillverkare. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.