


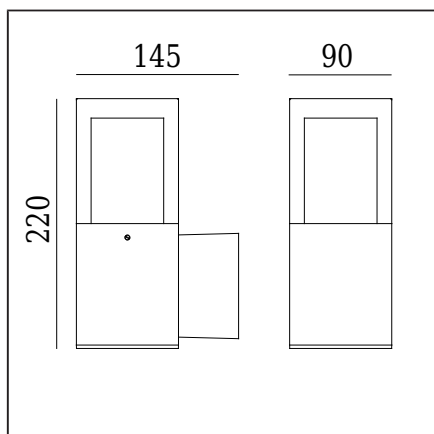

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	Moderne designlampe med en kombination af dekorativ lampeskærm i krystal og metallampeskærm

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - krystalglas, satin indvendig. Lampeskærmen kan med tiden få en ravfarvet nuance. Nylon6 kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller $\varnothing 5\text{mm}$, afstand $34 \times 54\text{mm}$.
Terminal	Tilslutningsterminaler: max $2 \times 2,5\text{mm}^2$, mulighed for at tilslutte armatur i sløjfe max $2 \times 1,5\text{mm}^2$. En rund ledning i isolationen med en diameter på max $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Type af lyskilde	E14-lampe Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens nettovægt	2,3kg
Boksdimensioner [cm]	27cm x 11cm x 20,5cm

Tekniske data

E14-pære	Ja
Lyskilde wattstyrke	max 46W / LED 6W
Områdets driftstemp. for omgivelser	Ta max = +65°C

Anbefalede lyskilder

Osram LED Parathom Retrofit/Advanced/ Classic B38 E14	Philips Master LED luster/candle/frosted B38 E14
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W QB35 E14	Philips ECO Classic 42 <=> 60W QB35 E14

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1250GR	GRAFIT	7016
1250BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.