

NORLYS ARENDAL 1251

Arendal 1251XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



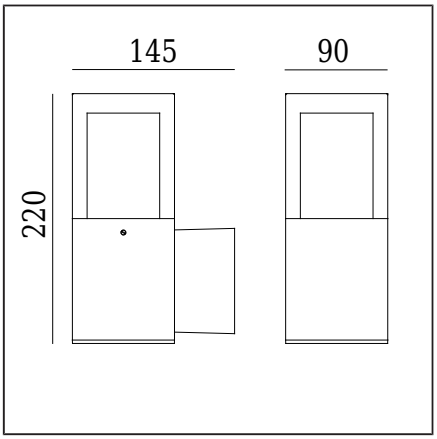

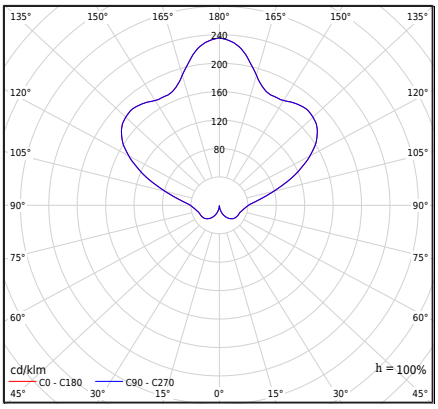

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem, které kombinuje dekorativní křišťálový stínítko s odolným a stabilním tělesem svítidla.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - křišťálové sklo, satén uvnitř. Stínidlo může časem získat jantarovou barvu. Nylon6 kabelová vývodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø5mm, rozteč 34x54mm.
Terminál	Připojovací svorky: max 2x2,5mm², možnost zapojení typu loop-in max 2x1,5mm². Kulatý kabel s maximálním průměrem ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj koncovým uživatelem.
Rozměry krabice [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

Technické údaje

Externí ovládání	Fázový stmívač Lumens LED AC (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	4W
Příkon svítidla	4W
Světelný tok lampy	439lm
Světelný tok svítidla	330lm
Účinnost svítidla	82,5lm/W
ULOR	83%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0,98
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti E / EPREL	
Záběhový proud	17mA / 60ms

Náhradní díly

ZS1251zx0010	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1251BL	ČERNÁ	9005
1251GR	GRAFIT	7016

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je nutné přečíst si pokyny přiložené ke svítidlu.
Vzhledem k dynamickému vývoji světelné technologie poskytujeme na žádost zákazníka dodatečné informace.
Kondenzace, která může ve svítidlech nastat, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.