

NORLYS ARENDAL 1251

Arendal 1251XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



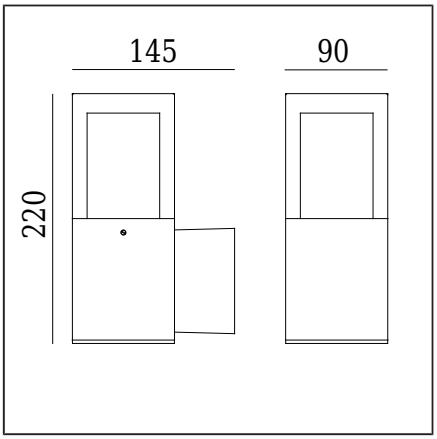

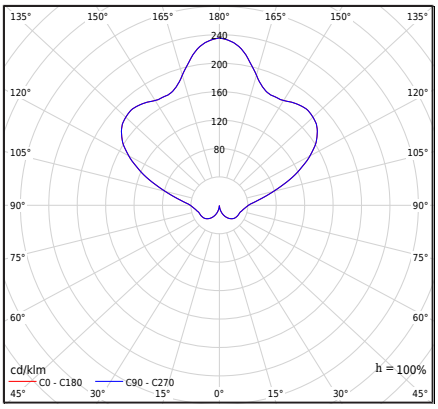

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design, hvor en dekorativ krystalskærm kombineres med et holdbart og stabilt armaturhus.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - krystalglas, satin indvendig. Lampeskærmen kan med tiden få en ravfarvet nuance. Nylon6 kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Monteringsbeslag: 2 huller ø5mm, afstand 34x54mm.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 2x2,5mm², mulighed for tilslutning af armatur i sløjfe max 2x1,5mm². Rund kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en slutbruger.
Boksdimensioner [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Datablad)
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	4W
Armatur wattforbrug	4W
Lampe lysstrøm	439lm
Luminaires lysstrøm	330lm
Effektivitet af armaturet	82,5lm/W
ULOR	83%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Power Factor armatur	PF>0,98
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Startstrøm	17mA / 60ms

Reservedele

ZS1251zx0010	Servicesæt.

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1251GR	GRAFIT	7016
1251BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering skal du læse instruktionerne, der følger med armaturet.
På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger efter kundens anmodning.
Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.