

NORLYS ARENDAL 1251

Arendal 1251XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



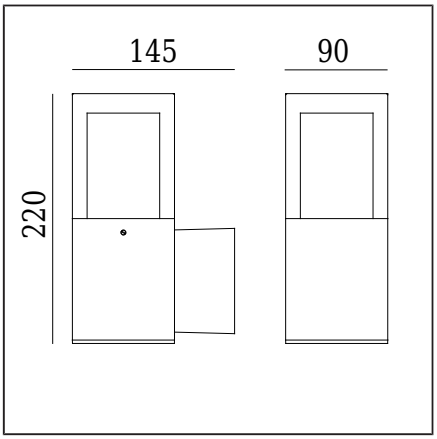

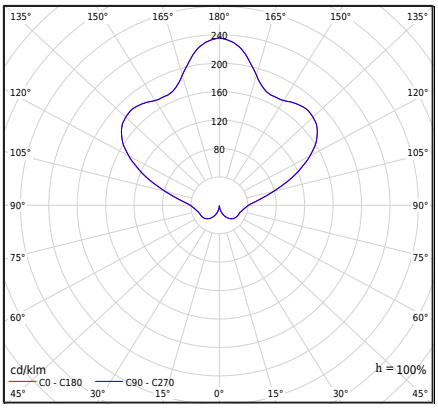

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Modern formatervezésű lámpatest, amely dekoratív kristály burát kombinál tartós és stabil lámpatest házzal.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - kristályüveg, belül szatén A lámpaernyő idővel borostyán színűvé válhat. Nejlon kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 2 db ø5 mm-es furat, 34x54 mm-es osztószélesség.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 2x2,5 mm², legfeljebb 2x1,5 mm²-es lámpatest hurok bekötési lehetőség. Kör alakú burkolatú kábel, max ø12,5 mm átmérőjű.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Végfelhasználó által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Doboz méretei [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	4W
Lámpatest teljesítmény	4W
Lámpa fényáram	439lm
Világító fényáram	330lm
A lámpatest hatékonysága	82,5lm/W
ULOR	83%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,98
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz E / EPREL	
Bekapcsolási áram	17mA / 60ms

Alkatrészek

ZS1251zx0010	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
1251BL	FEKETE	9005
1251GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt meg kell ismerkedni az armatúrához mellékelt útmutatóval.
A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt adunk az ügyfél kérésére.
A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.