

NORLYS ARENDAL 1251

Arendal 1251XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



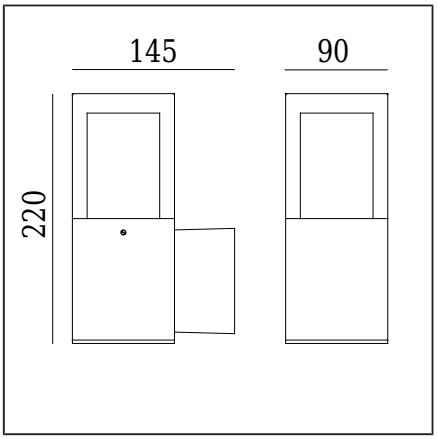

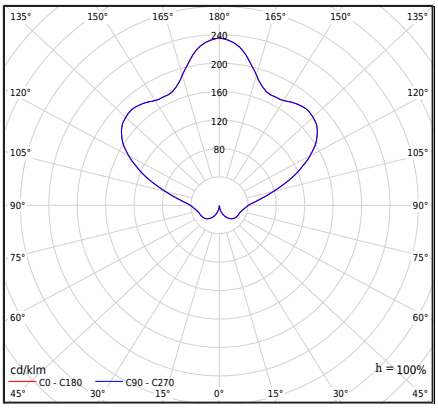

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Um equipamento com design moderno, que combina uma cúpula decorativa de cristal com uma estrutura de equipamento durável e estável.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de cristal, acetinado por dentro. O abajur pode adquirir uma cor âmbar com o tempo. Garrafa de nylon6.
Método de montagem	Montagem da luminária: 2 furos ø5mm, espaçamento 34x54mm.
Terminal	Terminais de conexão: máx. 2x2.5mm², possibilidade de conexão de encaixe em loop máx. 2x1.5mm². Cabo redondo com diâmetro máximo de ø12.5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um usuário final.
Dimensões da caixa [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

Dados técnicos

Controle externo	Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	4W
Potência do luminário	4W
Fluxo luminoso da lâmpada	439lm
Fluxo luminoso do luminária	330lm
Eficiência do luminária	82,5lm/W
ULOR	83%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Luminária Power Factor	PF>0,98
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética E / EPREL	
Corrente de pico	17mA / 60ms

Peças de reposição

ZS1251zx0010	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
1251GR	GRAFITE	7016
1251BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, é necessário ler as instruções anexas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade da luminária.