

NORLYS ARENDAL 1251

Arendal 1251XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



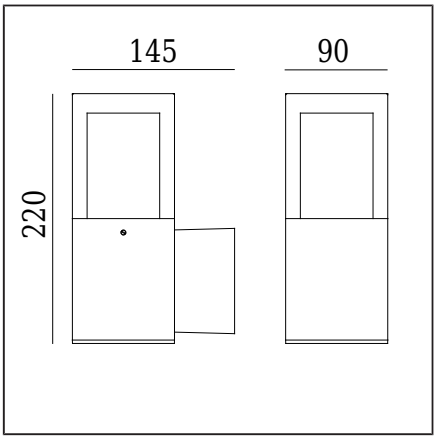

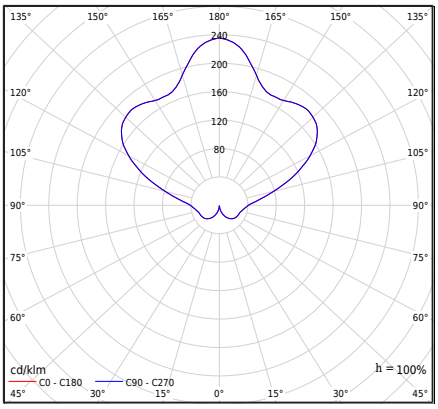

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Sviečka s moderným dizajnom, ktorá kombinuje dekoratívny kryštálový tienidlo s odolným a stabilným telom svietidla.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - kryštáľové sklo, satén vnútri. Tienidlo môže s časom nadobúdať jantárovú farbu. Priechodka Nylon6.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø5mm, rozostup 34x54mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x2,5mm², možnosť prepojenia svorníkov max 2x1,5mm². Okrúhly kábel s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Zdroj svetla vymeniteľný koncovým používateľom (len LED).
Rozmery krabice [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

Technické údaje

LED moduly	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Technický list)
Externé ovládanie	Fázový stmievač Lumens LED AC (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	4W
Príkon svietidla	4W
Svetelný tok lampy	439lm
Svetelný tok svietidla	330lm
Účinnosť svietidla	82,5lm/W
ULOR	83%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Svietidlo Power Factor	PF>0,98
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti E / EPREL	
Nábehový prúd	17mA / 60ms

Náhradné diely

ZS1251zx0010	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
1251BL	ČIERNA	9005
1251GR	GRAFIT	7016

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže je potrebné prečítať si inštrukcie priložené k svietidlu.
Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie zákazníka dodatočné informácie.
Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať vo svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na zhoršenie kvality svietidla.