

NORLYS ARENDAL 1251



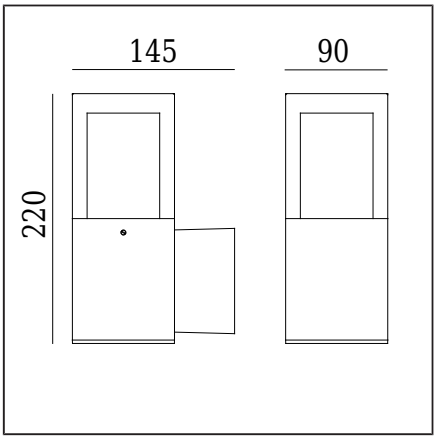

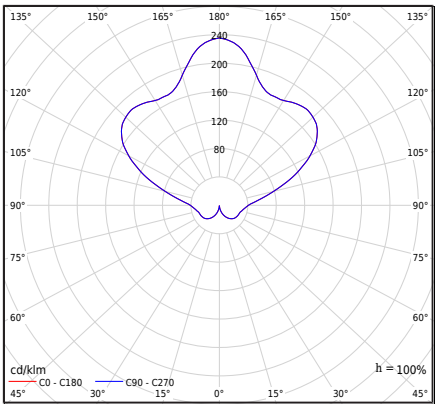

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном, який поєднує декоративний кришталевий абажур із міцним і стійким корпусом світильника.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - кришталь, сатин всередині. З часом абажур може набувати бурштинового кольору. Кабельний ввід Nylon6.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори ø5мм, відстань 34x54мм.
Термінал	Клеми підключення: макс. 2x2,5мм², можливість підключення петлею макс. 2x1,5мм². Круглий кабель з максимальним діаметром ø12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Замінне (тільки LED) джерело світла користувачем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Розміри коробки [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	4W
Потужність світильника	4W
Світловий потік лампи	439lm
Світловий потік світильника	330lm
Ефективність світильника	82,5lm/W
ULOR	83%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0,98
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності E / EPREL

Пусковий струм	17mA / 60ms

Запасні частини

ZS1251zx0010	Набір послуг.

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1251GR	ГРАФІТ	7016
1251BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком збирання необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсат, що може виникнути в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.