
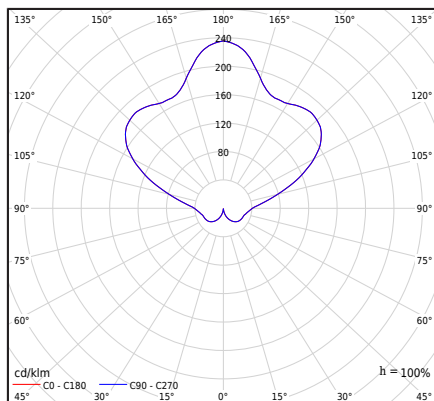


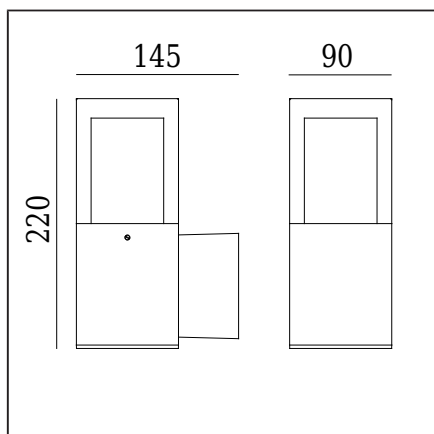

Type af armatur

Type af armatur	Vægslampe,
Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	En lampearmatur med et moderne design, der kombinerer en dekorativ krystal lampeskærm med en holdbar og stabil lampearmatur base

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - krystalglas, satin indvendig. Lampeskærmen kan med tiden få en ravfarvet nuance. Nylon6 kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller $\varnothing 5\text{mm}$, afstand 34x54mm
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks. 2x2,5mm ² , Mulighed for at tilslutte armaturet i løkker maks. 2x1,5mm ² . Rundt isoleret kabel med en diameter på maks. $\varnothing 12,5\text{mm}$
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en slutbruger.
Boksdimensioner [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	4W
Armatur wattforbrug	4W
Lampe lysstrøm	439lm
Luminares lysstrøm	330lm
Effektivitet af armaturet	82,5lm/W
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Power Factor armatur	PF>0,98
THD-faktor	< 20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	Ta max=+65°C
Startstrøm	17mA / 60ms

Reservedele

ZS1251zx0009	Servicesæt.
--------------	-------------

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1251GR	GRAFIT	7016
1251BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.