
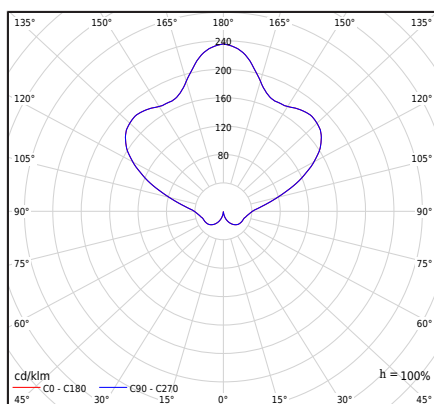


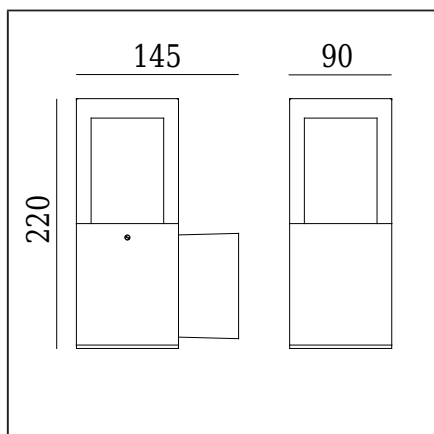

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Licht entdeckt
Merkmale der Leuchte	Ein Leuchtkörper mit modernem Design, der einen dekorativen Kristallschirm mit einer langlebigen und stabilen Basis kombiniert

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Kristallglas, innen satiniert. Der Lampenschirm kann mit der Zeit eine bernsteinfarbene Farbe annehmen. Nylon6-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 2 Löcher $\varnothing 5\text{mm}$, Abstand 34x54mm
Terminal	Anschlussklemmen: max 2x2,5mm ² , Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen max 2x1,5mm ² anzuschließen Rundes, isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von max $\varnothing 12,5\text{mm}$
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Endverbraucher
Boxabmessungen [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

Technische Daten

LED-Modul	Ja
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	4W
Leuchtenleistung	4W
Lampenlichtstrom	439lm
Lichtstrom der Leuchte	330lm
Effizienz der Leuchte	82,5lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,98
THD-Faktor	<20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	Ta max=+65°C
Einschaltstrom	17mA / 60ms

Ersatzteile

ZS1251zx0009	Service-Set.
--------------	--------------

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1251GR	GRAPHIT	7016
1251SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.