
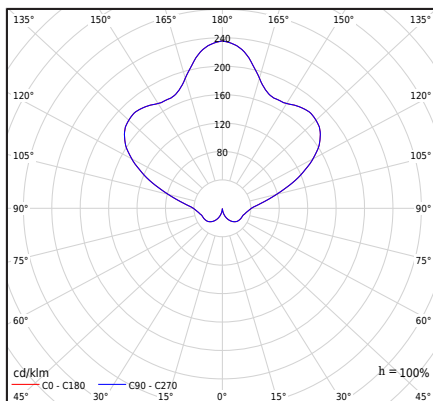


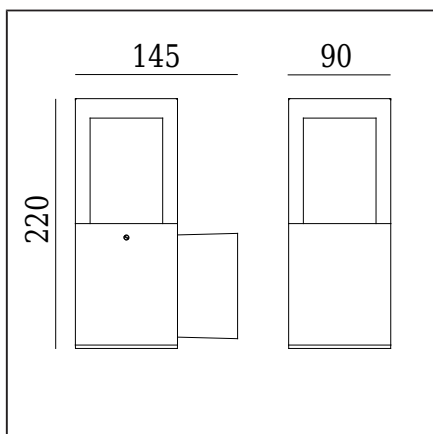

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et moderne design, som kombinerer en dekorativ krystallskjerm med en holdbar og stabil armaturbase.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Linse - krystallglass, satin på innsiden. Lampeskjermen kan med tiden få en ravfarget tone. Nylon6 kabelnippel.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull ø5mm, avstand 34x54mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 2x2,5mm ² , Mulighet for å koble armaturen i sløyfer maks 2x1,5mm ² . Rund isolert kabel med en diameter på maks ø12,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en sluttbruker.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Forpakkingsstørrelse [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	4W
Armatureffekt	4W
Modul lumen	439lm
Lumen ut	330lm
Armatur Lumen/Watt	82,5lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,98
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	Ta max=+65°C
Inrush current	17mA / 60ms

Reservedeler

ZS1251zx0009	Service kit.
--------------	--------------

Filer som kan lastes ned

Manual